

无油衬套

直柱型/肩型


聚四氟乙烯树脂

代码	类型	材质	耐热温度
Y-GSA46	直柱型	聚四氟乙烯树脂	~200~200°C
Y-GSA47	肩型	含润滑剂与特殊填充剂	




RoHS

直柱型
Y-GSA46

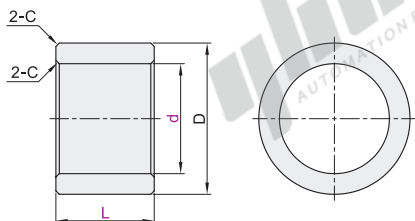

肩型
Y-GSA47

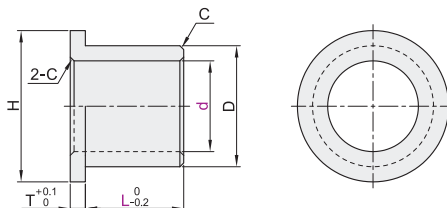

① 本产品尺寸公差为25°C时的测量值。

② Y-GSA46: L≤8时, L公差为 ± 0.2 ; L>8时, L公差为 ± 0.25 。

③ 与本产品相配固定座直径公差: H7; 轴径公差: g6 (仅供参考)。



视角标准: 第一视角

代码	型号		L	D	压入后 内径公差	仅Y-GSA47		C
	d					H	T	
直柱型 Y-GSA46	3		3 5	6	± 0.120	9		0.3
	4	± 0.129	3 5 8	7	± 0.090			
	5		5 8 10	8	± 0.040	11	1.5	
	6	± 0.132	5 8 10	9	± 0.075	12		
肩型 Y-GSA47	8	± 0.127	8 10 12 15	12	± 0.131	16		0.5
	10	± 0.160	8 10 12 15	14	± 0.144	18	2	
	12	± 0.212	10 12 15 20	16	± 0.146	20		
	16	± 0.220	12 15 20 25	22	± 0.175	28		
	20	± 0.283	15 20 25 30	26	± 0.110	32	3	
					± 0.220			



请按图示订货

型号		L
代码	d	
Y-GSA46	3	3 5
Y-GSA47	4	3 5 8

Y-GSA46—d4—L5



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价