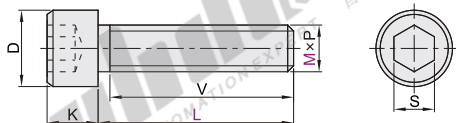


● 锂电专用

代码	类型	螺纹	材质		强度等级
			国标	相当	
TAC60	锂电专用	全牙	0Cr18Ni9	SUS304	A2-70

● 特点：铜锌含量≤1%。



① 适用标准：DIN 912-1983、GB/T 70.1-2000

视角标准：第一视角

型号		L		V	P 螺距	D		K		S	
代码	M					max	min	max	min	max	min
TAC60	3	6 8 10	16 18 20	全牙	0.5	5.68	5.32	3	2.86	2.58	2.52
	4	6 8 10	16 18 20		0.7	7.22	6.78	4	3.82	3.08	3.02
	5	8 10	16 18 20 25		0.8	8.72	8.28	5	4.82	4.095	4.02
	6	10 12	16 18 20 25 30		1	10.22	9.78	6	5.7	5.14	5.02
	8		16 18 20 22 25 30		1.25	13.27	12.73	8	7.64	6.14	6.02



型号		L	
代码	M		
TAC60	3	6 8 10 16 18 20	
	4		

TAC60—M3—L6

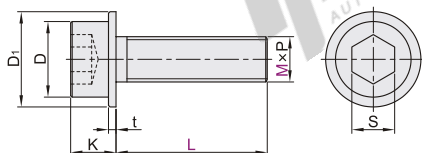
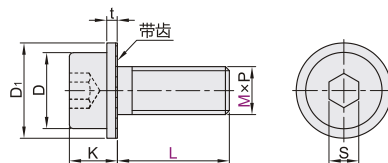


优惠价	
数量	1~200 201~
价格	100% 另行报价



● 法兰型/法兰带齿型

代码	类型	螺纹	材质		强度等级
			国标	相当	
TAC71	法兰型	全牙	0Cr18Ni9	SUS304	A2-70
TAC72	法兰带齿型				

法兰型
TAC71法兰带齿型
TAC72

① 适用标准：DIN 251

视角标准：第一视角

● 法兰型

型号		L		P 螺距	D	D ₁	K	S	t
代码	M								
TAC71	5	8 10 12 14	16 18 20 25 30 35 40	0.8	8	11		4	1.2
	6			1	10	12.6	6	5	1.5
	8	15	20 25 30 35 40 50	1.25	13	17	8	6	1.8
	10	16	20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.5	16	21	10.8	8	2.2

● 法兰带齿型

型号		L		P 螺距	D		D ₁		K		t		S
代码	M				max	min	max	min	max	min	max	min	
TAC72	5	8 10 12 14	16 18 20 25 30 35 40	0.8	8	7.72	11	10.7	5	4.82	1.2	1	4
	6	8 10 12 14	16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1	10	9.7	12.6	12.3	6	5.7	1.5	1.3	5
	8	12 15 16	20 25 30 35 40 45 50	1.25	13	12.7	16	15.7	8	7.7	2	1.8	6
	10	16	20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.5	16	15.7	20	19.7	10	9.7	2.2	2	8
	12		20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.75	18	—	24	—	12	—	2.4	—	10



型号		L	
代码	M		
TAC71	5	8 10 12 14	
	6	50	
	8	30 35 40 50	

TAC71—M5—L10



优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价

