


滚轮

无槽型



直柱形 带衬层

表面无网纹滚花

代码		类型	材质		硬度
L尺寸选择型	L尺寸指定型		芯材	衬层	
QAF13	QAF01	直柱型	SUS304	聚氨酯	邵氏A90
QAF14	QAF02				邵氏A70
QAF15	QAF11		铝合金	聚氨酯(自然色)	邵氏A90
QAF16	QAF12				邵氏A70



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

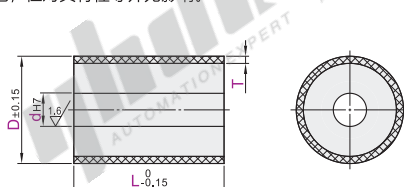

L尺寸选择型

型号	D	dH7	L	T
代码				
QAF13	40	8	10 20 30 40 50	5
QAF14	50			
QAF15	60	10		
QAF16	80	12	10 20 30 40 50 60 80 100	
	100	15		

L尺寸指定型

型号	D	dH7	L	T
代码			最小单位10	
QAF01	20	8		5
QAF02	25	8 10 12		
QAF11	30		10~50	
QAF12	35	8 10 12 15		5
	40			
	50	8 10 12 15 20		
	60	10 12 15 20 25	10~100	
	80	12 15 20 25 30		10
	100	15 20 25 30 40		



L尺寸选择型

型号	D	d	L	T
代码				
QAF13	40	8	10 20 30	5
QAF14	50	8	10 20 30	5

QAF14—D40—d8—L10—T5

可选加工(L尺寸选择型)

型号	D	d	L	T	可选加工代码
代码					
QAF13	40	8	10 20 30	5	EP
QAF14	50	8	10 20 30	5	EP

QAF14—D40—d8—L10—T5—EP



L尺寸指定型

型号	D	d	L	T
代码				
QAF01	40	8 10 12 15	10~50	5
QAF02	50	8 10 12 15 20	10~100	10

QAF02—D40—d10—L35—T10

可选加工(L尺寸指定型)

型号	D	d	L	T	可选加工代码
代码					
QAF01	40	8 10 12 15	10~50	5	EP
QAF02	50	8 10 12 15 20	10~100	10	EP

QAF02—D40—d10—L35—T10—EP



优惠价

数量	1~10	11~
价格	100% 另行报价	



交货期


数量	1~10	11~
价格	100% 另行报价	




代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ① 硬度邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为$10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot M$。

表面带网纹滚花

代码	类型	L尺寸指定型	材质		硬度
			芯材	衬层	
QAF17	直柱型	L尺寸指定型	SUS304	聚氨酯	邵氏A95
QAF18					邵氏A90
QAF19			铝合金	聚氨酯(自然色)	邵氏A95
QAF20					邵氏A90



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

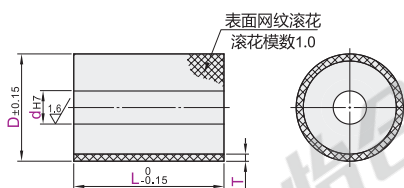

型号	D	dH7	L	T
代码			最小单位10	
QAF17	40	8		5
QAF18	50			
QAF19	60	10	20~100	
QAF20	80	12		
	100	15		



代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ① 硬度邵氏A90的聚氨酯表面电阻率为$10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot M$。 ① 仅适用QAF18/20。



型号	D	d	L	T
代码				
QAF17	40	8	20~100	5
QAF18	50	8	20~100	5

QAF18—D40—d8—L30

可选加工

型号	D	d	L	T	可选加工代码
代码					
QAF18	50	8	20~100	5	EP

QAF18—D40—d8—L30—EP



未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100% 另行报价	



交货期

数量	1~10	11~
价格	100% 另行报价	

滚轮

F5