



双列角接触球轴承

接触式 带橡胶密封圈型



品牌	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质		密封圈 材质
				国标	相当	
C&U	3	P0	2RS(双面橡胶密封圈接触式)	GCr15	SUJ2	丁腈橡胶

C&U

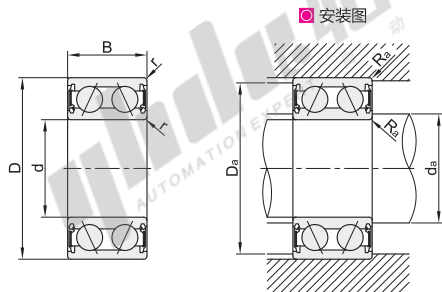

视角标准：第一视角

型号	主要尺寸(mm)			基本额定载荷(KN)		极限转速(rpm)		安装相关尺寸(mm)			重量(g) 参考	
	d	D	B	r(min)	Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	d _s (min)	D _s (max)		R _s (max)
3205-2RS-C&U	25	52	20.6	1	20.6	16.3	7300	9800	31	46		183
3305-2RS-C&U		62	25.4	1.1	28.9	19.4	6700	8900	32	55		354
3206-2RS-C&U	30		23.8	1	28.6	24.7	6300	8400	36	56	1	303
3207-2RS-C&U	35	72	27	1.1	31.57	24.5	5500	7400	42	65		458
3208-2RS-C&U	40	80	30.2	1.1	41.6	35.3	4900	6600	47	73		627



请按图示订货

型号
3205-2RS-C&U



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
15

怡合达®
AUTOMATION EXPERT 自动化专家