

单轴机器人




YBSE5系列·单导轨 丝杆传动系列·一般环境型



代码	类型	底座		导轨		滑板		盖板		使用环境	配置
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理		
YBSE5	标准型	铝合金	阳极氧化	铁	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0~40℃ 35~85%RH 不得结霜	台湾
E-YBSE5	经济型	铝合金	阳极氧化	铁	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0~40℃ 35~85%RH 不得结霜	国产

① 本产品不含电机，电机须另行选购。

电机安装方式：BC(电机直连)

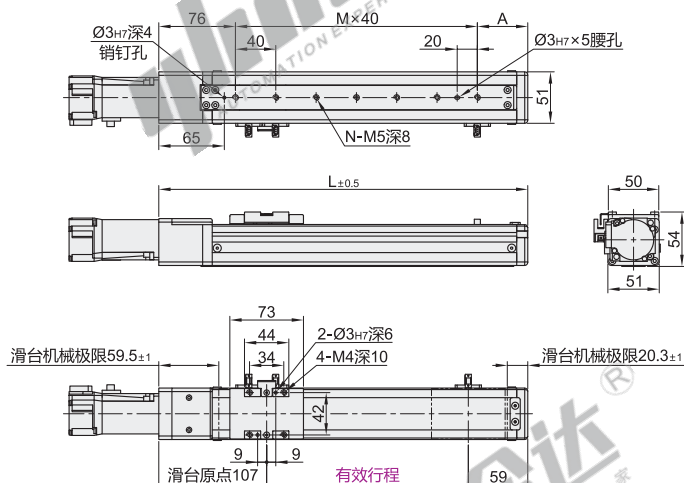



BC(电机直连)

视角标准：第一视角

电机 安装方式	尺寸	行程															
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
BC (电机直连)	L	216	266	316	366	416	466	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966
	A	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50
	M	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21
	N	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22
	重量(kg)※	1.035	1.185	1.335	1.485	1.635	1.785	1.935	2.085	2.235	2.385	2.535	2.685	2.835	2.985	3.135	3.285

※不含电机重量。

电机安装方式：BM(电机下折)

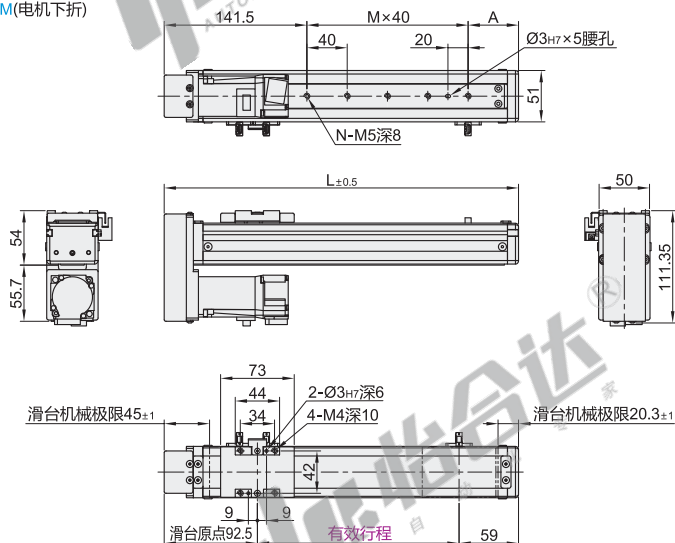

BM(电机下折)

视角标准：第一视角



电机 安装方式	尺寸	行程															
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
BM (电机下折)	L	201.5	251.5	301.5	351.5	401.5	451.5	501.5	551.5	601.5	651.5	701.5	751.5	801.5	851.5	901.5	951.5
	A	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50
	M	1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	N	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
	重量(kg)※	1.054	1.204	1.354	1.504	1.654	1.804	1.954	2.104	2.254	2.404	2.554	2.704	2.854	3.004	3.154	3.304

※不含电机重量。


单轴机器人

YBSE5系列·单导轨 丝杆传动系列·一般环境型

电机安装方式: BR(电机右折)

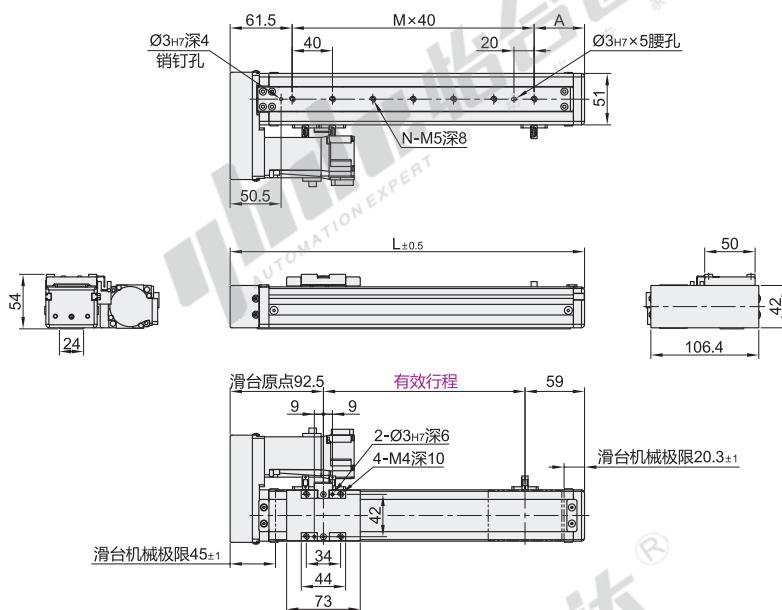

BR(电机右折)





视角标准: 第一视角


电机 安装方式	尺寸	行程															
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
BR (电机右折)	L	201.5	251.5	301.5	351.5	401.5	451.5	501.5	551.5	601.5	651.5	701.5	751.5	801.5	851.5	901.5	951.5
	A	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50
	M	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21
	N	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22
	重量(kg)※	1.031	1.181	1.331	1.481	1.631	1.781	1.931	2.081	2.231	2.381	2.531	2.681	2.831	2.981	3.131	3.281

※不含电机重量。

电机安装方式: BL(电机左折)

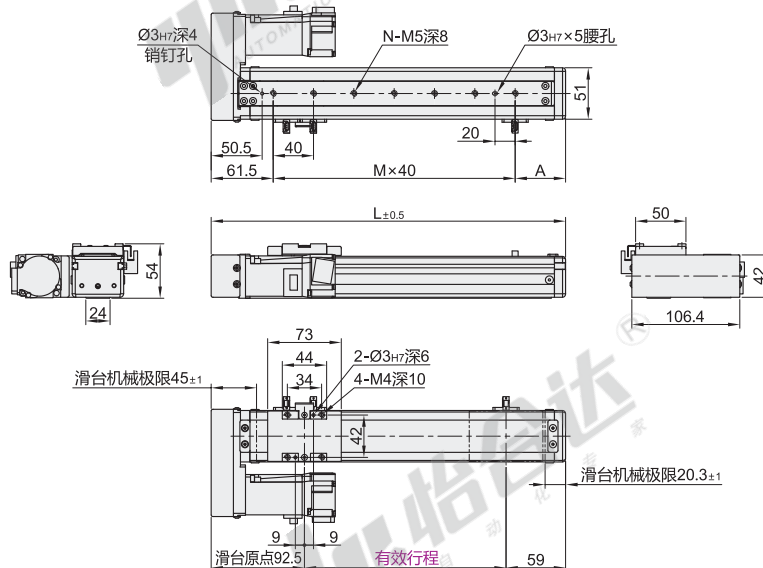

BL(电机左折)



视角标准: 第一视角

电机 安装方式	尺寸	行程															
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
BL (电机左折)	L	201.5	251.5	301.5	351.5	401.5	451.5	501.5	551.5	601.5	651.5	701.5	751.5	801.5	851.5	901.5	951.5
	A	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50
	M	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21
	N	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22
	重量(kg)※	1.031	1.181	1.331	1.481	1.631	1.781	1.931	2.081	2.231	2.381	2.531	2.681	2.831	2.981	3.131	3.281

※不含电机重量。

