




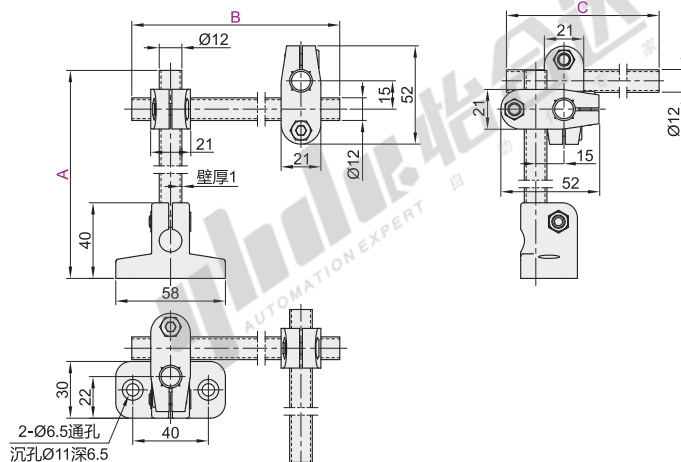

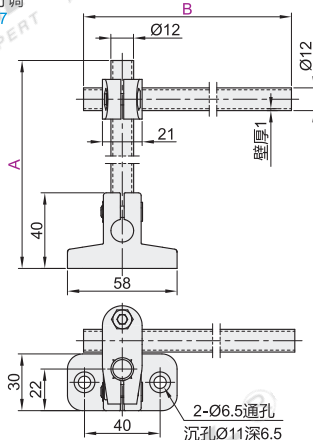



光电传感器用支架

特点: 所有连接块与空心管的连接均采用螺钉夹紧结构, 可任意角度调节。

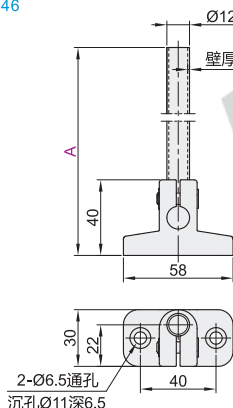

视角标准：第一视角

EX
Example
使用示例



型号	最小单位50			传感器安装块选择
代码	A	B	C	
ZLP47	100~500	100~400	—	X(铝合金)
ZLP48	100~500	100~400	100~300	Y(不锈钢)

ZLP48—A250—B200—C150—X