


外螺纹

代码	类型		材质			表面处理
			主体	螺纹部	脱离环部	
J-XZB41	自由转动型	出口节流型	黄铜+PBT	黄铜	POM	镀镍
J-XZB42		进口节流型				

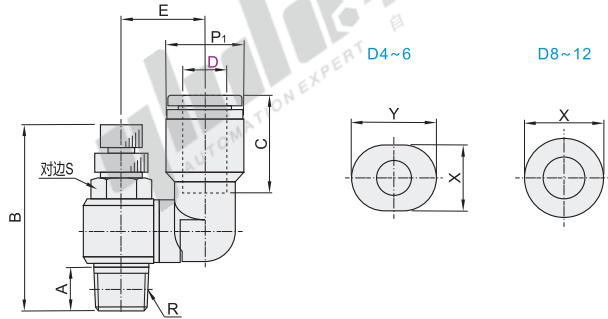


视角标准：第一视角

型号		公称 型号	R	A	B		P ₁	C	E	S	X	Y	重量 (g)
代码	D				min	max							
J-XZB41 J-XZB42	4	M5	M5	3.5	29	31.5	9	17	10	8	7.8	9.8	7.7
	6	1	R1/8	7.5	35	41	11	18	13	12	9.8	11.8	18
		2	R1/4	10.5	40.5	46			15	14			35
	8	1	R1/8	7.5	35	41	14.5	25.5	15.5	12	13.8		22
		2	R1/4	10.5	40.5	46			17				39
	10	2	R1/4				18.5	27.5	20.5	14	16.8	—	42
		3	R3/8						22				71
	12	3	R3/8	11.5	46.5	52	21	29.5	23	19	19.8		74

PP型

代码	类型	材质	表面处理
J-XZC22	外螺纹 弯接头	PP	—



视角标准：第一视角

型号		公称 型号	类型	R	A	B		L ₁		L ₂	P	C	E ₁	E ₂	S	重量 (g)
代码	D					min	max	min	max							
J-XZC22	4	M5	A (出口节流)	M5	2.9	29.7	27	26.8	24.1	7.2	9.9	15	20	4.9	8	7
		1		R1/8	8	40.5	34.4	36.5	30.4	10.7	10		21.5	7.2	12	18
		M5		M5	2.9	29.7	27	26.8	24.1	8.4			24.1	4.9	8	8
	6	1		R1/8	8	40.5	34.4	36.5	30.4	10.9	12.4	17.1	23.6	7.2	12	19
		2	B (进口节流)	R1/4	11.1	47.6	41.4	41.6	35.4	12.2			25.6	9.2	16	38
		1		R1/8	8	40.5	34.4	36.5	30.4	11.9			26.9	7.2	12	22
	8	2		R1/4	11.1	47.6	41.4	41.6	35.4	13.2	14.4	18.1	28.4	9.2	16	41
		3		R3/8	13.2	53.5	46.5	47.1	40.1	15.4			28.9	11	21	69
	10	2		R1/4	11.1	47.6	41.4	41.6	35.4	14.8	17.6	20.4	31.1	9.2	16	44
		3		R3/8						16.7			31.4			71
		3		R3/8	13.2	53.5	46.5	47.1	40.1	18.4	21	23.6	37.1	11	21	74

自由转动型

型号		公称 型号	R
代码	D		
J-XZB41	6	1	R1/8
J-XZB42		2	R1/4

J-XZB41 - D6 - 1

PP型

型号	公称 型号	类型
代码 D	公称型号	类型
J-XZC22	4	M5 A(出口节流)
	1	B(进口节流)

J-XZC22 - D4 - M5 - A



未税价(元)

优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价



交货期
9



请按图示订货