



拖链

代码	类型	外径	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VAR01		43						
VAR11	三维运动型	65	两侧可打开	双腔	工程塑料	黑色	-40°C~80°C	UL94-V2
VAR21		81						

特点：适用于机器人，自动化设备、机床等多维运动电缆保护场合，链节连接设计，方便填装、加长和缩短型三维拖链。

本系列拖链不包含接头，接头需单独购买。

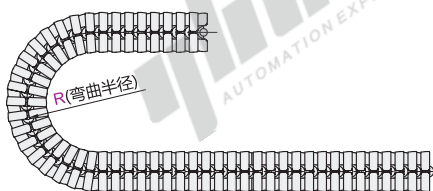

视角标准：第一视角

型号		弯曲半径 R	链节数 N	节距 P	内高		最大电缆直径		接头		重量 kg/m
代码	外径D				d1	d2	d3	d4	两端接头	中间接头	
VAR01	43	58		13.9	13	15	11	13	VDR01	VDR02	≈0.36
VAR11	65	87	1~	20.5	19.5	22.5	17.5	20.5	VDR11	VDR12	≈0.83
VAR21	81	110		25.6	24	28	22	26	VDR21	VDR22	≈1.3

为了更加快速而方便的插入/拆卸电缆，建议最大电缆直径约为上表所述值的70%。


如果是首次选用，则有可能拖链长度不够，建议多选1、2节做备用，安装时再进行拆卸调整。

接头


代码	类型	适用拖链外径D	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDR01	两端接头	43	有	工程塑料	黑色	-40°C~80°C	UL94-HB
VDR02	中间接头	43	无				
VDR11	两端接头	65	有				
VDR12	中间接头	65	无				
VDR21	两端接头	81	有				
VDR22	中间接头	81	无				




VDR01
两端接头
外径D: 43




VDR11/21
两端接头
外径D: 65/81



VDR02
中间接头
外径D: 43



VDR12/22
中间接头
外径D: 65/81



视角标准：第一视角

型号		A	B	A1	B1	P	T	T1	d	d1	适用拖链
代码	外径D										
VDR01	43	60	56	—	—	36	14	20	5.8	—	VAR01
VDR02	43	60	56	—	—	36	14	—			
VDR11	65	84	80	50	58	48	20	27	5.5	5.5	VAR11
VDR12	65	84	80	50	58	48	20	—			
VDR21	81	105	96	70	70	64	27	27.5	6.5	6.5	VAR21
VDR22	81	105	96	70	70	64	27	—			

拖链(拖链主体)

型号	代码	外径D	弯曲半径R	链节数N
VAR01	43	58		
VAR11	65	87		

VAR01—D43—R58—N6

接头(单买接头型号)

型号	代码	外径D	A	B
VDR01	43	60	56	
VDR02	43	60	56	

VDR01—D43



请按照图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	6
-----	---