


- ◀ 螺钉固定型
- ◀ 螺钉夹紧型

铝合金(聚氨酯)

代码	类型	材质		表面处理	附件
		本体	间隔环	本体	
DCJ03	螺钉固定型	铝合金	聚氨酯	本色阳极氧化	内六角紧定螺钉

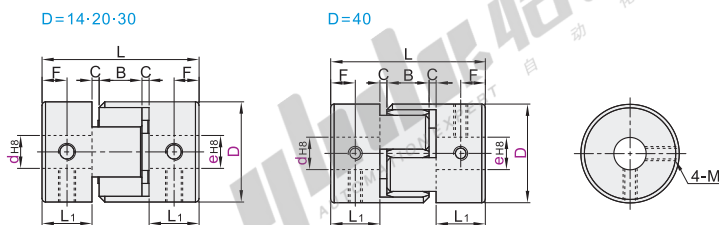

- 特点**
- 使用温度-20℃~60℃。
 - 因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小。
- !** C尺寸在组装时请预留，否则将影响允许偏角，加速轴及联轴器的损坏。



视角标准：第一视角

型号		间隔环 颜色	d-e								
代码	D		d	3	4	5	6				
DCJ03	14	B (蓝色) R (红色)	e	3	4	5	6				
			e	3	4	5	6				
	20		e	5	6	6.35	7	8	9.525		
			e	5	6	6.35	7	8	9.525		

型号		间隔环 颜色	d-e									
代码	D		d	7	8	9.525	10	11	12	14		
DCJ03	30	B (蓝色) R (红色)	d	7	8	9.525	10	11	12	14		
			e	7.8 9.52510	8.9 9.52510	9.52510	10 11	11 12	12 14	14		
			11 12 14	11 12 14	11 12 14	12 14	12 14	14				
40	d	10	11	12	14	15	16					
	e	10 11 12 14 15 16	11 12 14 15 16	12 14 15 16	14 15 16	15 16	16					


型号		L	L ₁	B	C	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	容许安装偏差				静态扭转刚性 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量 (g)	
代码	D								B	R	角向 (°)	径向 (mm)	轴向 (mm)	B	R			
DCJ03	14	22	7	6	1	3.5	M3	0.7	0.7	2	1.0	0.15	+0.5 -0.3	8	22	27000	2.1×10 ⁻⁷	7.3
	20	30	10	8		5		1.8	5			0.20	+0.8 -0.5	16	55	19000	1.0×10 ⁻⁶	18
	30	35	11	10	1.5	5.5	M4	1.7	4	12.5		0.20	+1.0 -0.7	46	130	13000	5.9×10 ⁻⁶	46
	40	66	25	12	2	12.5	M5	4	4.9	17		0.15	+1.2 -0.8	380	1200	9600	4.0×10 ⁻⁵	150

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	间隔环	主体	
DCL03	螺钉夹器型	铝合金	聚氨酯	本色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉

- 特点
 - 使用温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 。
 - 因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小。



- ❗ C尺寸在组装时请预留，否则将影响允许偏角，加速轴及联轴器的损坏。

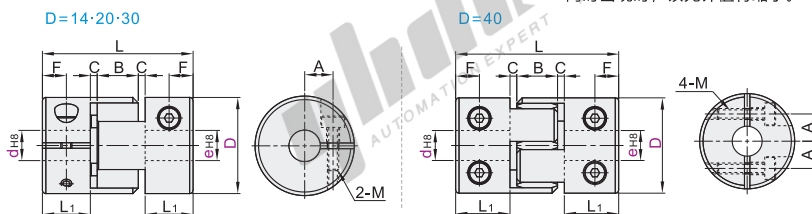

视角标准：第一视角

型号		间隔环 颜色	d-e									
代码	D											
DCL03	14	B (蓝色) R (红色)										
			d	3		4		5				
	e		3 4 5		4 5		5					
20												
	d	5			6			6.35		7		8
e	5 6 6.35 7 8			6 6.35 7 8			6.35 7 8		7 8		8	

型号		间隔环 颜色	d-e																		
代码	D																				
DCL03	30	B(蓝色)	d	7			8			9.525			10			11			12		
	e		7	8	9.525	10	11	12	8	9.525	10	11	12	9.525	10	11	12	10	11	12	
	40	R(红色)	d	10			11			12			14			15			16		
	e		10	11	12	14	15	16	11	12	14	15	16	12	14	15	16	14	15	16	

型号										容许安装偏差				静态扭转刚性		最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量 (g)	
代码	D	L	L ₁	B	C	F	A	M	锁紧 扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)		角向 (°)	径向 (mm)	轴向 (mm)	(N·m/rad)				
										B	R		B	R	B	R			
DCL03	14	22	7	6	1	3.5	4	M2	0.5	0.7	2	1.0	0.15	+0.8	8	22	11000	1.6×10 ⁻⁷	6
	20	30	10	8		5	6.5	M2.5	1	1.8	5		0.20	+0.8	16	55	7600	1.1×10 ⁻⁶	19
	30	35	11	10	1.5	5.5	10	M4	2.5	4	12.5		0.20	+0.8	46	130	5100	6.2×10 ⁻⁶	50
	40	66	25	12	2	8.5	14	M5	4	4.9	17		0.15	+1.2	80	1200	3800	3.9×10 ⁻⁵	160

型号		间隔环 颜色	d-e	
代码	D		d	e
DCL08	14	B R	3	3 4 5

 请按图示订货


型号		间隔环 颜色	d-e		可选加工 代码
代码	D				
DCL03	14	B R	d e	3 3 4 5	(dh) (eh)

DCL03—D14—B—dh4.1—eh4.8



可选加工

可选加工	变更d/e孔径	d孔侧键槽加工	e孔侧键槽加工
代码	dh() eh()	DC	DD



- 选型方法 dh3.1 eh4.5
- 最小单位0.1
- dh须 $\leq$ eh
- 选型时须将d(e)变更为dh(eh)



选型方法 DC

❗ 不可与dh、e
加工共用



选型方法 DD

❗ 不可与dh、eh可选加工共用

- ❗ 当孔径 ≥ 6 时才能选择键槽加工。
❗ 键槽加工尺寸请参阅联轴器“产品简介”。

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

2



未税价(元)

万向节
联轴器

F1