
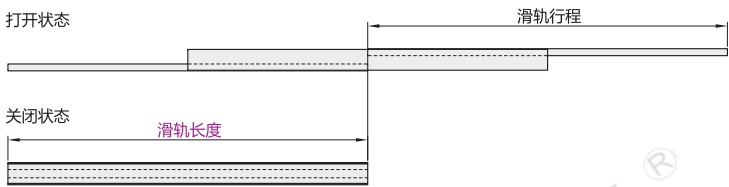


60系列·三节式·全长伸展 ▶  
重载型

工业滑轨

| 代码    | 类型  |      | 宽度 | 材质     |
|-------|-----|------|----|--------|
| IDB24 | 三节式 | 全长伸展 | 60 | SUS304 |

- 特点:
- 滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢;
  - 单向滑动。
- 注意:
- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右 (使用);
  - 因生产批次不同, 截面形状可能稍有不同。
- 按根销售。
- 承重与重量仅供参考。

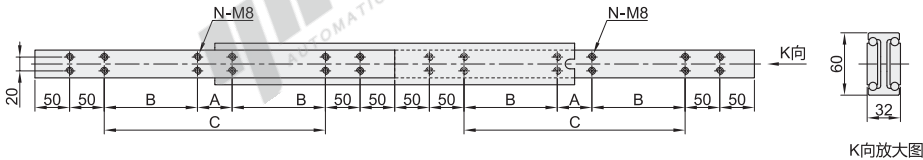

视角标准: 第一视角

| 型号    |      | 滑轨行程 | A  | B   | C   | N  | 承重(1副)   | 参考重量(kg/pcs) |
|-------|------|------|----|-----|-----|----|----------|--------------|
| 代码    | 滑轨长度 |      |    |     |     |    |          |              |
| IDB24 | 300  | 300  |    |     | 100 |    | 230.4kgf | 3.538        |
|       | 350  | 350  |    |     | 150 |    | 235.2kgf | 4.136        |
|       | 400  | 400  |    |     | 200 |    | 240kgf   | 4.734        |
|       | 450  | 450  | —  | —   | 250 | 8  | 249.6kgf | 5.333        |
|       | 500  | 500  |    |     | 300 |    | 254.4kgf | 5.931        |
|       | 550  | 550  |    |     | 350 |    | 264kgf   | 6.529        |
|       | 600  | 600  |    |     | 400 |    | 268.8kgf | 7.127        |
|       | 650  | 650  |    | 200 | 450 |    | 273.6kgf | 7.701        |
|       | 700  | 700  |    | 225 | 500 |    | 278.4kgf | 8.3          |
|       | 750  | 750  |    | 250 | 550 |    | 283.2kgf | 8.898        |
|       | 800  | 800  | 50 | 275 | 600 | 12 | 288kgf   | 9.498        |
|       | 850  | 850  |    | 300 | 650 |    | 283.2kgf | 10.095       |
|       | 900  | 900  |    | 325 | 700 |    | 278.4kgf | 10.689       |
|       | 950  | 950  |    | 350 | 750 |    | 273.6kgf | 11.284       |
|       | 1000 | 1000 |    | 375 | 800 |    | 268.8kgf | 11.88        |



请按图示订货

| 型号    |      |
|-------|------|
| 代码    | 滑轨长度 |
| IDB24 | 300  |
|       | 350  |

IDB24 — 350



未税价(元)

|     |      |      |
|-----|------|------|
| 优惠价 |      |      |
| 数量  | 1~9  | 10~  |
| 价格  | 100% | 另行报价 |



|     |
|-----|
| 交货期 |
| 30  |