



代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBYS1	35系列拖链	35	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB	接头
VBYS3				封闭式						

- ① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
- ② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

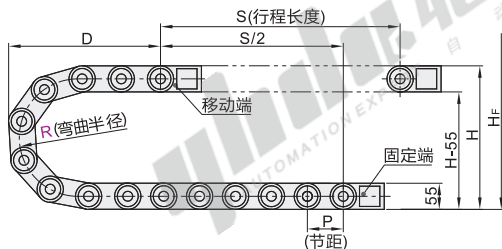


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

内外径打开




架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度




接头安装方式选择


带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



① 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。



视角标准：第一视角

① 每米链接数17。

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度HF	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)								
										H	D	K													
VBYS1	3550	75	1~	VEY51-F50	35	55	200	225	59	205	221	472	255	30	10	1.5	≈2.64								
		100								255	246	550	305												
		125								305	271	629	355												
	3575	75	205	221	472	255	246	550	305	305	271	629	355	355	296	707	405								
		100	255	246	550	305	271	629	355																
		125	305	271	629	355	296	707	405																
	35100	75	205	221	472	255	246	550	305	205	221	472	255	255	246	550	305	305	271	629	355	355	296	707	405
		100	255	246	550	305	271	629	355																
		125	305	271	629	355	296	707	405																
	35125	75	205	221	472	255	246	550	305	205	221	472	255	255	246	550	305	305	271	629	355	355	296	707	405
		100	255	246	550	305	271	629	355																
		125	305	271	629	355	296	707	405																
35150	75	205	221	472	255	246	550	305	205	221	472	255	255	246	550	305	305	271	629	355	355	296	707	405	
	100	255	246	550	305	271	629	355																	
	125	305	271	629	355	296	707	405																	
VBYS3	3550	100	1~	VEY51-F50	35	55	200	225	59	255	246	550	305	30	10	1.5	≈2.64								
		125								255	246	550	305												
		150								305	271	629	355												
	3575	100	255	246	550	305	271	629	355	205	221	472	255	255	246	550	305	305	271	629	355	355	296	707	405
		125	305	271	629	355	296	707	405																
		150	355	296	707	405																			
	35100	100	255	246	550	305	271	629	355	205	221	472	255	255	246	550	305	305	271	629	355	355	296	707	405
		125	305	271	629	355	296	707	405																
		150	355	296	707	405																			
	35125	100	255	246	550	305	271	629	355	205	221	472	255	255	246	550	305	305	271	629	355	355	296	707	405
		125	305	271	629	355	296	707	405																
		150	355	296	707	405																			
35150	100	255	246	550	305	271	629	355	205	221	472	255	255	246	550	305	305	271	629	355	355	296	707	405	
	125	305	271	629	355	296	707	405																	
	150	355	296	707	405																				

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N
VBYS1	3550	75	1~
VBYS3	3575	75	1~

VBYS1-3550-R100-N20



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
●	价格	100%	另行报价




交货期
3

国产拖链/接头/分隔片

高性价比型 · 35系列 · 内外径打开
加强型

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY51	加强型 35系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB

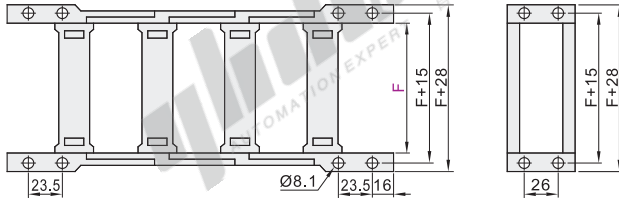

视角标准：第一视角

型号	
代码	内宽F
VEY51	50
	75
	100
	125
	150
	200



接头(单买接头型号)

型号	
代码	内宽F
VEY51	50
	75

VEY51—F75




优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
	3


分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VGY50	加强型 竖隔片	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
VHY50	35系列拖链用 横隔片				

竖隔片
VGY50



横隔片
VHY50



视角标准：第一视角

竖隔片

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内高G	
VGY50	35	VBY51 VBY53

横隔片

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内宽F	
VHY50	50	VBY51 VBY53 VBY61 VBY63
	75	
	100	
	125	
	150	
	200	



竖隔片	
型号	适用拖链内高G
VGY50	35
	G35

VGY50—G35

横隔片	
型号	适用拖链内宽F
VHY50	50
	75

VHY50—F75



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
	3