


代码	类型	齿距	材质		颜色	使用温度
			主体	芯线		
ECE23	T5	标准型	5.0	聚氨酯	橙色半透明	0~80°C
	T10		10.0	钢丝		

皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8
51~100	±1.0

- ① 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响；
- ② 表格中所有型号的皮带周长为芯线长度；
- ③ 重量为理论值，与实物可能存在差异，仅供参考。

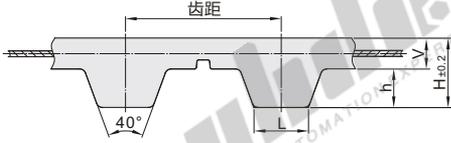

代码	齿形	齿距	L	h	H	V	单位重量(kg/10mm×1m)
ECE23	T5	5	1.8	1.2	2.2	1	0.02
	T10	10	3.5	2.5	4.5	2	0.042



视角标准：第一视角

ECE23-T5(齿距: 5)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
ECE23-T5	100 (10mm)	165	33
		185	37
		200	40
		215	43
		220	44
		225	45
		245	49
		250	50
		255	51
		260	52
	150 (15mm)	270	54
		275	55
		280	56
		295	59
		300	60
		305	61
		325	65
		330	66
		340	68
		350	70
200 (20mm)	355	71	
	365	73	
	375	75	
	390	78	
	400	80	
	410	82	
	420	84	
	425	85	
	440	88	
	450	90	
250 (25mm)	455	91	
	475	95	
	480	96	
	500	100	

ECE23-T5(齿距: 5)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
ECE23-T5	100 (10mm)	510	102
		525	105
		545	109
		550	110
		560	112
		575	115
		600	120
		610	122
		620	124
		630	126
	150 (15mm)	640	128
		650	130
		660	132
		675	135
		690	138
		700	140
		720	144
		750	150
		780	156
		800	160
200 (20mm)	815	163	
	840	168	
	850	170	
	900	180	
	940	188	
	990	198	
	1000	200	
	1075	215	
	1100	220	
	1140	228	
250 (25mm)	1215	243	
	1380	276	
	1440	288	

ECE23-T10(齿距: 10)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
ECE23-T10	150 (15mm)	260	26
		370	37
		400	40
		410	41
		440	44
		450	45
		500	50
		530	53
		560	56
		610	61
	200 (20mm)	630	63
		660	66
		690	69
		700	70
		720	72
		750	75
		780	78
		810	81
		840	84
		880	88
250 (25mm)	890	89	
	900	90	
	920	92	
	960	96	
	970	97	
	980	98	
	1010	101	
	1080	108	
	1100	110	
	1110	111	
300 (30mm)	1140	114	
	1150	115	
	1210	121	
	1240	124	

ECE23-T10(齿距: 10)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
ECE23-T10	150 (15mm)	1250	125
		1300	130
		1320	132
		1350	135
		1390	139
	200 (20mm)	1400	140
		1420	142
		1440	144
		1450	145
		1460	146
	250 (25mm)	1500	150
		1560	156
		1610	161
		1750	175
		1780	178
300 (30mm)	1800	180	
	1880	188	
	1960	196	
	2250	225	

ECE23-T5(齿距: 5)



请按图示订货

型号	皮带公称宽度	皮带周长
ECE23-T5	100	165
	150	185

ECE23-T5-150-165



未税价(元)

优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	4

