

35系列·三节式

重载型(材质: CF53)

工业滑轨

代码	类型		宽度	材质	表面处理
IDB52	三节式	全长伸展	35	CF53	镀锌(黑色)
IDB53					镀锌(蓝白)


特点:

- 总行程能达到甚至超过滑轨本身长度, 为全长伸展滑轨;
- 一侧内轨固定, 另一侧内轨安装在需要移动的设备上;
- 方形截面既实现了结构紧凑又满足了高承载、低变形量的要求。

① 承载与重量仅供参考。

② 按根销售。

③ 图示安装孔类型为基本型。

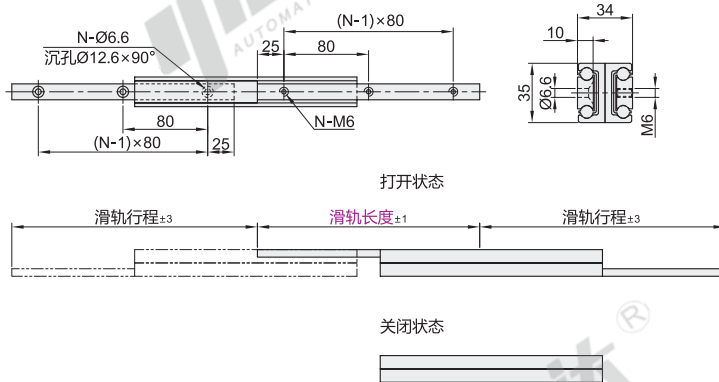


视角标准: 第一视角

安装孔类型

基本型	A	B

① 安装孔应选用DIN7991 M6螺钉。

承载受力示意图

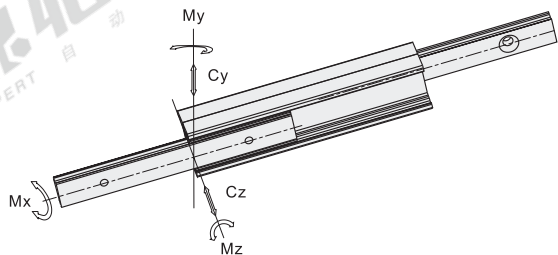

型号		安装孔类型	滑轨行程	N (安装孔数量)	承载能力					承载系数 C ₁₀₀ (N)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度				Cy(N)	Cz(N)	Mx(N·m)	My(N·m)	Mz(N·m)		
IDB52 IDB53	210	无指定 (基本型)	254	3	403	282	29	58	81	615	2.2
	290		318	4	801	561	47	147	207	1212	3.08
	370		406	5	1026	719	60	239	339	1553	3.91
	450		494	6	1251	794	73	355	504	1893	4.78
	530		558	7	1686	729	90	544	774	2541	5.62
	610		646	8	1909	627	104	715	1014	2879	6.46
	690	A B	734	9	1690	549	117	903	1287	3218	7.32
	770		798	10	1592	517	134	1192	1701	3882	8.16
	850		886	11	1426	464	147	1436	2049	4219	9.02
	930		974	12	1292	420	160	1703	2430	4556	9.86
	1010		1038	13	1234	401	178	2093	2988	5227	10.7
	1090		1126	14	1132	368	191	2413	3444	5562	11.56

① C₁₀₀代表内轨、滑块未伸出时所能承受的重量。

② Cy/Cz代表内轨、滑块完全伸出时所能承受的重量。



型号		安装孔类型
代码	滑轨长度	
IDB52	210	A B
IDB53	290	

IDB52 — 210 — A



数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
35