



代码	材质	表面处理
AOB05	A6063-T5	喷砂氧化


- ① 提供可选加工服务。
- ② 切断面未进行氧化处理。
- ③ 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ④ 可定制表面处理。

❑ L长度公差




AOB05-8516

重量:0.23Kg/m




AOB05-1020M

重量:0.36Kg/m




AOB05-1020

重量:0.32Kg/m





AOB05-1030

重量:0.48Kg/m

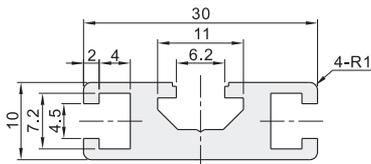

AOB05-1050

重量:0.85Kg/m

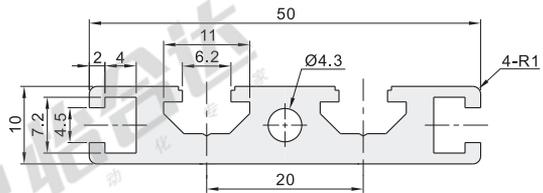

型号	规格	L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
						<i>I_x</i>	<i>I_y</i>	W _{xmax} (mm ³)	W _{ymax} (mm ³)
AOB05	8516	50~2000	8.5×16	0.23	83.76	0.06×10 ⁴	0.25×10 ⁴	114.51	312.00
	1020M	50~6000	10×20	0.36	130.59	0.12×10 ⁴	0.55×10 ⁴	224.50	549.68
	1020		10×20	0.32	115.50	0.14×10 ⁴	0.30×10 ⁴	272.60	296.50
	1030		10×30	0.48	172.16	0.18×10 ⁴	1.14×10 ⁴	329.53	758.60
	1050		10×50	0.85	306.26	0.31×10 ⁴	5.68×10 ⁴	550.73	2271.48

① 提供来图加工服务。 ② 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。

通用铝型材使用配件选型表

槽口类型	适用配件
	槽内紧固螺母选用标准六角螺母 TBK55-M3
	选用欧标20系列型材配件



请按图示订货

型号		L
代码	规格	最小单位0.5
AOB05	1020	50~6000
	1030	
AOB05-1020-L400		

通用型材系列