

波纹管配件

直接型/90°弯接型 金属接头


代码	类型		材质	颜色	防护等级	工作温度
ZIG26	金属接头	直接型	A.C.F部位采用优质加厚型锌合金制成， B.E部位采用丁腈橡胶， D为铁皮制成	金属色 (银白色)	IP65	-40℃ ~ +100℃
ZIG27		90°弯接型				




特点

- 加厚型锌合金镀锌或硬铬，外型美观，结构紧密，强度高；
- 软管护套设计与软管相扣接紧之设计，配合迫紧头装配省时便利，抗拉力特强；
- 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

直接型
ZIG26

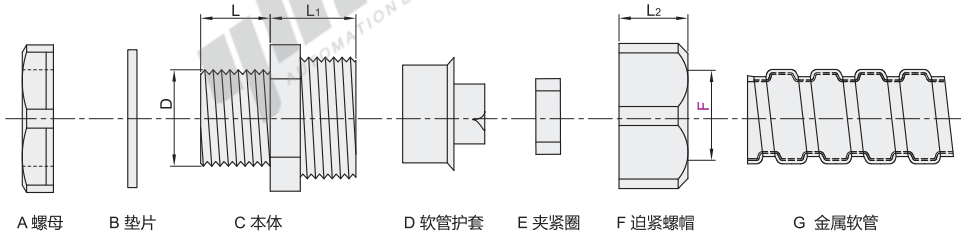

90°弯接型
ZIG27

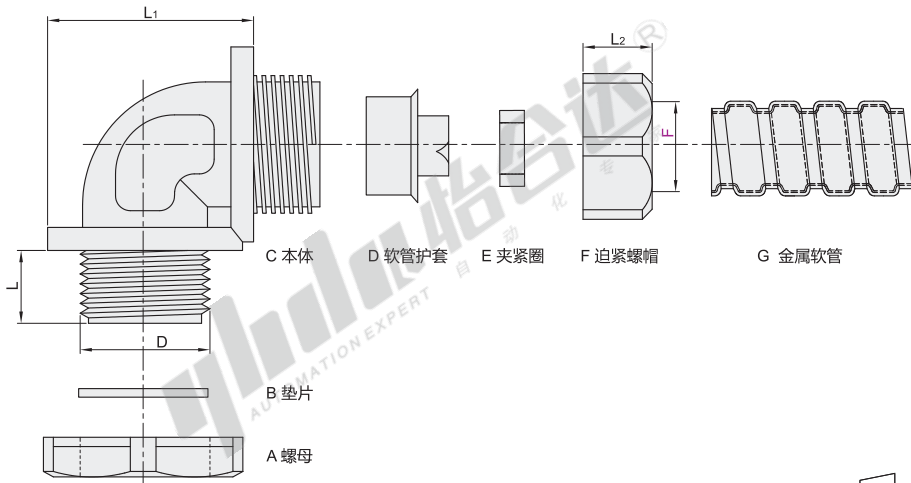

① 本产品不包含波纹管，波纹管需要另外购买。



视角标准：第一视角

直接型

代码	型号 适配金属管尺寸F	螺纹规格	螺纹	螺纹外径 D	螺纹长度 L	接合长度 L ₁ +L ₂
ZIG26	8	M16	M16×1.5	13.2	8	16
	10	M16	M16×1.5	16.5	8	17
	12	M20	M20×1.5	16.5	8	18
	15	M20	M20×1.5	21.3	11	23
	20	M27	M27×2	26.6	14	22
	25	M33	M33×2	33.4	15	28
	32	M42	M42×2	42.1	15	30
	38	M48	M48×2	47.8	16	32

90°弯接型

代码	型号 适配金属管尺寸F	螺纹规格	螺纹	螺纹外径 D	螺纹长度 L	接合长度 L ₁ +L ₂
ZIG27	12	M20	M20×1.5	16.5	8	18
	15	M20	M20×1.5	21.3	11	23
	20	M27	M27×2	26.6	14	22
	25	M33	M33×2	33.4	15	28
	32	M42	M42×2	42.1	15	30
	38	M48	M48×2	47.8	16	32

直接型

代码	型号 适配金属管尺寸F	螺纹规格
ZIG26	8	M16
	10	M16

ZIG26—F8—M16

90°弯接型

代码	型号 适配金属管尺寸F	螺纹规格
ZIG27	12	M20
	15	M20

ZIG27—F12—M20



请按图示订货



报价
方式