


代码	类型	
ZJA50	嵌入式	电容屏
ZJA51		电阻屏

○ 特点:

- 专业应用在嵌入式终端设备的显示器A/D控制板，整机外观结构、工业驱动板，独立研发设计，超薄前面板嵌入更贴合于终端设备，显“纯平面”效果，提升整体设备合一的美观度、契合度；
- 采用铝合金材质、拉丝工艺制作而成，整机重量轻薄、具备防腐蚀、防污、高效散热的特点，适应在各种恶劣环境、高强度的工作环境下运行；
- 装配HDMI/VGA接口，可选DVI接口。

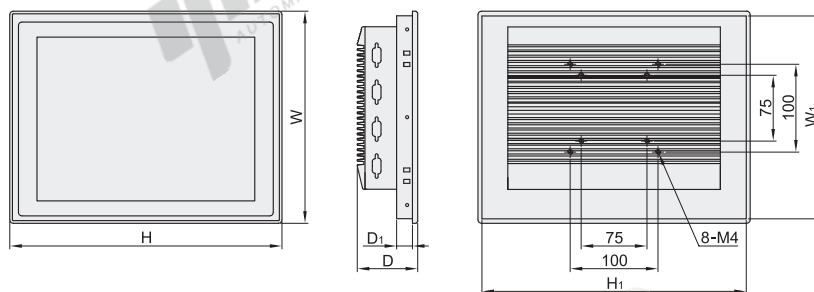

视角标准：第一视角

型号		屏幕尺寸	面板尺寸			嵌入尺寸(开孔尺寸)			重量 (kg)
代码	规格		W	H	D	W _i	H _i	D _i	
电容屏 ZJA50	10	10.4"	212	267	60.8	202	256	13.5	2.45
	12	12.1"	242	310		233	303		2.71
	15	15"	283	355		272	349		2.65
电阻屏 ZJA51	16	15.6"	247	396	68.8	241	388	18	3.75
	17	17"	326	390		318	383		4.75
	19	19"	356	431		345	423		5.21
	21	21.5"	327	530		320	522		5.91

如需显示器支架可选: [NHD11/NHD51/NHD95/NHL59](#)等代码 (详见怡合达电商平台)。



型号	
代码	规格
ZJA50	10
ZJA51	12

请按图示订货

技术参数

型 号		ZJA50-10 ZJA51-10	ZJA50-12 ZJA51-12	ZJA50-15 ZJA51-15	ZJA50-16 ZJA51-16	ZJA50-17 ZJA51-17	ZJA50-19 ZJA51-19	ZJA50-21 ZJA51-21
显示屏	分辨率	1024×768			1920×1080	1280×1024		1920×1080
	亮度	300cd/m²						
	可视角	85/85/80/80						
	对比度	800 : 1	1000 : 1	800 : 1	700 : 1	1000 : 1	800 : 1	
触摸屏	触摸屏类型	工业级电容式多点触摸屏/电阻式单点触摸屏						
	触摸屏次数	30,000,000次/5,000,000次						
接口	显示器接口	1×VGA1、1×HDMI						
	触摸屏口	1×USB						
结构	前面板	铝(端阳极拉丝)						
	底板	镀锌板						
	安装方式	标准VESA及嵌入式安装						
环境	工作环境	-10℃~60℃						
	存储环境	-20℃~75℃						
	湿度	5%~95%，非凝结状态						
电源	电源输入	DC12@3A						