



挤压角座

代码	类型	材质	表面处理
ABC01-G408	挤压角座	A6063-T5	喷砂氧化
ABC02-G408			喷砂氧化(断面、打孔处无氧化)
ABC03-G408			黑色阳极氧化




- ① 用于型材固定角度的外连接，可固定封板。
- ② 根据设计需求，孔距、长度可来图加工。
- ③ ABC02系列产品表面有轻微划伤属于正常现象。


ABC01-G408-40-35
ABC02-G408-40-35
ABC03-G408-40-35





ABC01-G408-40-75
ABC02-G408-40-75
ABC03-G408-40-75




ABC01-G408-40-115
ABC02-G408-40-115
ABC03-G408-40-115




ABC01-G408-45-30
ABC02-G408-45-30
ABC03-G408-45-30





ABC01-G408-45-70
ABC02-G408-45-70
ABC03-G408-45-70




ABC01-G408-45-110
ABC02-G408-45-110
ABC03-G408-45-110




ABC01-G408-35-30
ABC02-G408-35-30
ABC03-G408-35-30





ABC01-G408-35-70
ABC02-G408-35-70
ABC03-G408-35-70




ABC01-G408-35-110
ABC02-G408-35-110
ABC03-G408-35-110





ABC01-G408-55-30
ABC02-G408-55-30
ABC03-G408-55-30



ABC01-G408-55-70
ABC02-G408-55-70
ABC03-G408-55-70





ABC01-G408-55-110
ABC02-G408-55-110
ABC03-G408-55-110




视角标准：第一视角


ABC01-G408-50-30
ABC02-G408-50-30
ABC03-G408-50-30





ABC01-G408-50-70
ABC02-G408-50-70
ABC03-G408-50-70




ABC01-G408-50-110
ABC02-G408-50-110
ABC03-G408-50-110




ABC01-G408-60-30
ABC02-G408-60-30
ABC03-G408-60-30





ABC01-G408-60-70
ABC02-G408-60-70
ABC03-G408-60-70




ABC01-G408-60-110
ABC02-G408-60-110
ABC03-G408-60-110




ABC01-G408-80-30
ABC02-G408-80-30
ABC03-G408-80-30





ABC01-G408-80-70
ABC02-G408-80-70
ABC03-G408-80-70




ABC01-G408-80-110
ABC02-G408-80-110
ABC03-G408-80-110




ABC01-G408-80B-30
ABC02-G408-80B-30
ABC03-G408-80B-30





ABC01-G408-80B-70
ABC02-G408-80B-70
ABC03-G408-80B-70




ABC01-G408-80B-110
ABC02-G408-80B-110
ABC03-G408-80B-110





ABC01-G408-80A-30
ABC02-G408-80A-30
ABC03-G408-80A-30



ABC01-G408-80A-70
ABC02-G408-80A-70
ABC03-G408-80A-70




ABC01-G408-80A-110
ABC02-G408-80A-110
ABC03-G408-80A-110



视角标准：第一视角

欧标40槽宽8.2系列型材用配件-连接部分


挤压力角座





ABC01-G408-90-30
ABC02-G408-90-30
ABC03-G408-90-30




ABC01-G408-90-70
ABC02-G408-90-70
ABC03-G408-90-70




ABC01-G408-90-110
ABC02-G408-90-110
ABC03-G408-90-110




ABC01-G408-70-30
ABC02-G408-70-30
ABC03-G408-70-30



ABC01-G408-70-70
ABC02-G408-70-70
ABC03-G408-70-70



ABC01-G408-70-110
ABC02-G408-70-110
ABC03-G408-70-110



视角标准：第一视角

代码	重量(g/pcs)
ABC01-G408-40-35	41
ABC01-G408-40-75	87.7
ABC01-G408-40-115	135
ABC01-G408-45-30	36.8
ABC01-G408-45-70	87
ABC01-G408-45-110	135
ABC01-G408-35-30	31.8
ABC01-G408-35-70	73
ABC01-G408-35-110	116
ABC01-G408-55-30	68
ABC01-G408-55-70	159
ABC01-G408-55-110	250
ABC01-G408-50-30	60
ABC01-G408-50-70	141
ABC01-G408-50-110	222
ABC01-G408-60-30	72
ABC01-G408-60-70	172
ABC01-G408-60-110	268

代码	重量(g/pcs)
ABC01-G408-80-30	113
ABC01-G408-80-70	269
ABC01-G408-80-110	416
ABC01-G408-80B-30	137
ABC01-G408-80B-70	320
ABC01-G408-80B-110	502
ABC01-G408-80A-30	88
ABC01-G408-80A-70	207
ABC01-G408-80A-110	325
ABC01-G408-90-30	139
ABC01-G408-90-70	324
ABC01-G408-90-110	509
ABC01-G408-70-30	102
ABC01-G408-70-70	241
ABC01-G408-70-110	379



请按图示订货

型号

ABC01-G408-45-30
ABC01-G408-45-70
ABC01-G408-45-110

可选加工

型号	可选加工代码
ABC01-G408-80-30	
ABC01-G408-80-70	SET-OB
ABC01-G408-80-110	

ABC01-G408-80-70-S

① 备注：ABC01-G408-45-30
ABC01-G408-45-70
ABC01-G408-45-110
ABC02-G408-45-30
ABC02-G408-45-70
ABC02-G408-45-110
ABC03-G408-45-30
ABC03-G408-45-70
ABC03-G408-45-110
不可提供螺纹孔加工。

可选加工

型号	可选加工代码
ABC01-G408-80-30	
ABC01-G408-80-70	SET-OB
ABC01-G408-80-110	

ABC01-G408-80-70-S-SET-OB

ABC01-G408-40-35
ABC01-G408-40-75
ABC01-G408-40-115
ABC02-G408-40-35
ABC02-G408-40-75
ABC02-G408-40-115
ABC03-G408-40-35
ABC03-G408-40-75
ABC03-G408-40-115



可选加工

增加加工项目	代码	技术说明
面板安装 螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工 安装面板用的螺纹 孔(单面M5螺纹孔 深度15mm) 螺纹孔位置
配备合适 的螺栓, T型 螺母, 垫片	SET-OB	指定SET时, 配备将角座固定在 型材上的螺栓、螺母、垫片(例) 螺栓: AID31-M6-L20 T型螺母: AHC21-408-M6 垫片: AIK31-6 弹垫: AIH21-6


① 备注：根据不同的角座厚度配备不同规格的螺栓。

① 备注：ABC03-G408不适用SET-OB可选加工。


EX

Example
使用示例


分解图

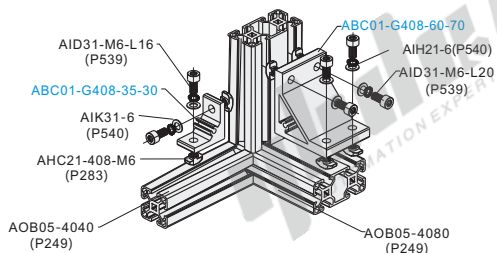


组装图




分解图

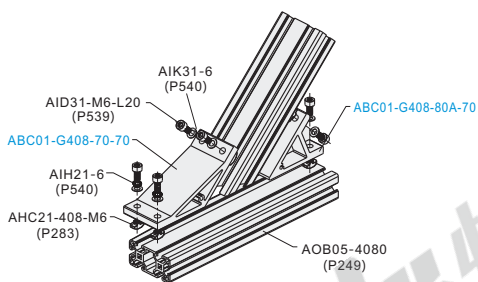


组装图



分解图

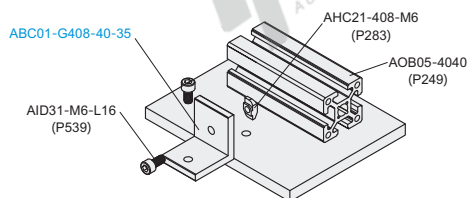

组装图





挤压角座




代码	类型	材质	表面处理
ABC01-G408	挤压角座	A6063-T5	喷砂氧化
ABC02-G408			喷砂氧化(断面、打孔处无氧化)
ABC03-G408			黑色阳极氧化



- ① 用于型材固定角度的外连接，可固定封板。
- ② 根据设计需求，孔距、长度可来图加工。
- ③ ABC02系列产品表面有轻微划伤属于正常现象。




ABC01-G408-40-35
ABC02-G408-40-35
ABC03-G408-40-35

ABC01-G408-40-75
ABC02-G408-40-75
ABC03-G408-40-75






ABC01-G408-45-30
ABC02-G408-45-30
ABC03-G408-45-30

ABC01-G408-45-70
ABC02-G408-45-70
ABC03-G408-45-70






ABC01-G408-35-30
ABC02-G408-35-30
ABC03-G408-35-30

ABC01-G408-35-70
ABC02-G408-35-70
ABC03-G408-35-70




ABC01-G408-55-30
ABC02-G408-55-30
ABC03-G408-55-30


ABC01-G408-55-70
ABC02-G408-55-70
ABC03-G408-55-70





视角标准：第一视角




ABC01-G408-50-30
ABC02-G408-50-30
ABC03-G408-50-30





ABC01-G408-50-70
ABC02-G408-50-70
ABC03-G408-50-70




ABC01-G408-60-30
ABC02-G408-60-30
ABC03-G408-60-30





ABC01-G408-60-70
ABC02-G408-60-70
ABC03-G408-60-70




ABC01-G408-80-30
ABC02-G408-80-30
ABC03-G408-80-30





ABC01-G408-80-70
ABC02-G408-80-70
ABC03-G408-80-70




ABC01-G408-80B-30
ABC02-G408-80B-30
ABC03-G408-80B-30




ABC01-G408-80B-70
ABC02-G408-80B-70
ABC03-G408-80B-70




ABC01-G408-90-30
ABC02-G408-90-30
ABC03-G408-90-30




ABC01-G408-90-70
ABC02-G408-90-70
ABC03-G408-90-70








ABC01-G408-80A-30
ABC02-G408-80A-30
ABC03-G408-80A-30




ABC01-G408-80A-70
ABC02-G408-80A-70
ABC03-G408-80A-70

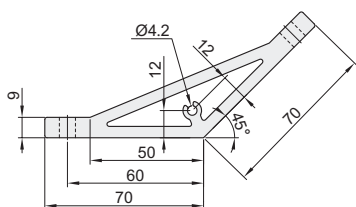

ABC01-G408-70-30
ABC02-G408-70-30
ABC03-G408-70-30



ABC01-G408-70-70
ABC02-G408-70-70
ABC03-G408-70-70



视角标准：第一视角

代码	重量(g/pcs)
ABC01-G408-40-35	41
ABC01-G408-40-75	87.7
ABC01-G408-45-30	36.8
ABC01-G408-45-70	87
ABC01-G408-35-30	31.8
ABC01-G408-35-70	73
ABC01-G408-55-30	68
ABC01-G408-55-70	159
ABC01-G408-50-30	60
ABC01-G408-50-70	141
ABC01-G408-60-30	72
ABC01-G408-60-70	172

代码	重量(g/pcs)
ABC01-G408-80-30	113
ABC01-G408-80-70	269
ABC01-G408-80B-30	137
ABC01-G408-80B-70	320
ABC01-G408-90-30	139
ABC01-G408-90-70	324
ABC01-G408-80A-30	88
ABC01-G408-80A-70	207
ABC01-G408-70-30	102
ABC01-G408-70-70	241



请按图示订货

型号

ABC01-G408-45-30
ABC01-G408-45-70
ABC01-G408-35-30

可选加工

型号	可选加工代码
ABC01-G408-35-30	SET-GB
ABC01-G408-35-70	SET-GB
ABC01-G408-55-30	SET-GB

ABC01-G408-35-30-S

备注：ABC01-G408-40-35
ABC01-G408-45-30
ABC02-G408-40-35
ABC02-G408-45-30
ABC03-G408-40-35
ABC03-G408-45-30
ABC01-G408-40-75
ABC01-G408-45-70
ABC02-G408-40-75
ABC02-G408-45-70
ABC03-G408-40-75
ABC03-G408-45-70

不可提供断面螺纹孔加工。

可选加工

型号	可选加工代码
ABC01-G408-35-30	SET-GB
ABC01-G408-35-70	SET-GB
ABC01-G408-55-30	SET-GB

ABC01-G408-35-30-S-SET-GB



可选加工

增加加工项目	代码	技术说明
面板安装 螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工 安装面板用的螺纹 孔(单面M5螺纹孔 深度15mm) 螺纹孔位置
配备合适的 螺栓, T型 螺母, 垫片 和弹垫	SET-GB	指定SET时, 配备将角座固定在 型材上的螺栓, 螺母, 垫片。(例) 螺栓: AID31-M6-L20 T型螺母: AHC21-G408-M6 垫片: AIK31-6 弹垫: AIH21-6


备注：根据不同的角座厚度配备不同规格的螺栓。

备注：ABC03-G408不适用SET-OB可选加工。




Example
使用示例


分解图

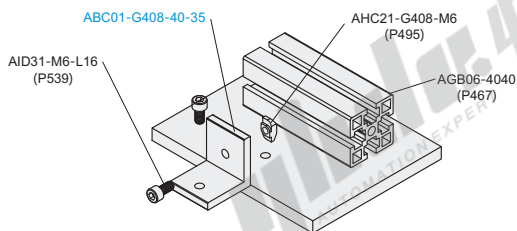


组装图




分解图

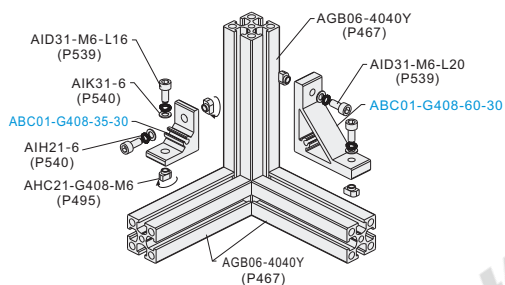

组装图



分解图

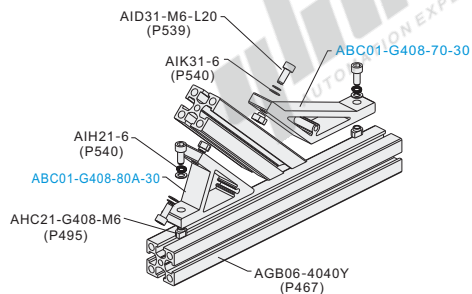

组装图

