


简易型

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL76	简易型	尼龙	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 140°C

特点: 无卤, 无硅。  
高度: 17mm

开孔尺寸



CE



视角标准: 第一视角


型号		模块数	示意图	穿芯模块 (大小)	适用模块
代码	规格				
ZIL76	6	4		4 (小)	ZIL85(P696)
		1		1 (大)	ZIL86(P696) ZIL87(P697)

常规型

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL77	常规型	尼龙	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 140°C

特点: 无卤, 无硅。  
高度: 17mm

开孔尺寸

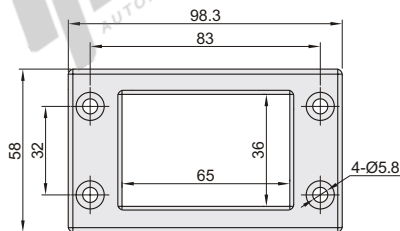

CE



视角标准: 第一视角

型号		模块数	示意图	穿芯模块 (大小)	适用模块
代码	规格				
ZIL77	10	6		6 (小)	ZIL85(P696)
		3		2 (小) / 1 (大)	ZIL85(P696) ZIL86(P696) ZIL87(P697)

请按图示订货

型号		模块数
代码	规格	
ZIL77	10	6
		3

ZIL77-10-6