

# 多层警示灯

## 壁式信号灯

WME系列 派特莱品牌


PATLITE  
派特莱





| 系列    | 类型    | 符合标准         |
|-------|-------|--------------|
| WME系列 | 壁式信号灯 | GB/T 14048.5 |

### 产品特点


- 行业首个壁式安装设计，节省了上方的空间，简化外观结构；
- 派特莱特有的混合棱镜切割灯罩，消除了可能存在的视觉盲点，大大提高了远距离的可视性能；
- 可根据机器设备、系统和应用情况进行垂直或水平安装；
- 与配电柜标准规格兼容(JISC8336，带82.5螺距)；
- NPN/PNP兼容：适用于DC 24V类型，高压规格仅与NPN兼容；
- 材质：灯体为ABS树脂，耐热抗冲击；灯罩为AS树脂，耐热抗冲击且透光性好。



### 安装孔尺寸



### 接线图

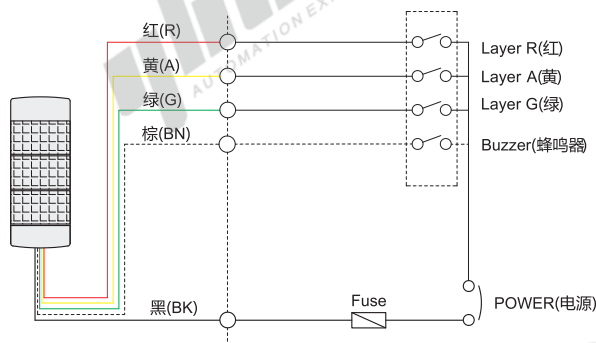

视角标准：第一视角

| 型号             | 层数 | 颜色顺序<br>(自上而下) | 额定电压      | 安装方式 | 功能    | 是否带蜂鸣器 | 功率(W) | 音量(dB) | 防护等级 |
|----------------|----|----------------|-----------|------|-------|--------|-------|--------|------|
| WME-302DFB-RYG | 3  | 红黄绿            | AC/DC 24V | 壁式安装 | 亮灯/闪烁 | 带      | 2.8   | 90     | IP54 |
| WME-302D-RYG   |    |                |           |      | 亮灯    | 不带     |       |        |      |



请按图示订货

型号  
WME-302DFB-RYG  
WME-302D-RYG