

轻质屏蔽套管/缠绕管


☑ 轻质屏蔽套管

代码	类型	材质	标准颜色	工作温度
ZIG54	轻质屏蔽套管	轻质砂	镀锡色	-40°C ~ +150°C

☑ 用途:

- 质轻, 有良好的伸缩性;
- 有良好的导电、屏蔽性能;
- 尤其适用于弯曲部及可动部配线的屏蔽。

UL

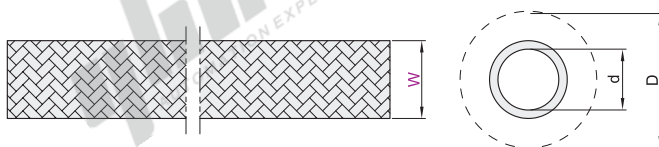

销售方式

米



代码	型号 折径W	长度(m) 最小单位1	扩充范围		整卷包装 (米/卷)
			最小 (d)	最大 (D)	
ZIG54	6	1~ (1米起卖)	4	9	200米/卷
	8		6	12	
	10		7	16	
	12		8	20	100米/卷
	15		10	23	
	20		13	28	
	25	18	32		



型号		长度(m)
代码	折径W	最小单位1
ZIG54	6	1~ (1米起卖)
	8	

ZIG54 - W6




软
保
管
管
、
线
槽

☑ 缠绕管

代码	类型	材质	颜色	温度
ZIG17	缠绕管	聚乙烯	黑色	-30°C ~ +90°C


☑ 应用:

- 可以用于包装电线和线束, 使之整齐美观, 同时能保护电线不受损害。
- 使用时先将一端固定然后按顺时针方向将管子缠绕在电线上, 最后扎紧即可。



销售方式

卷



代码	型号		销售方式	外径 D		带宽 W		捆扎范围
	内径 d							
ZIG17	3		卷 (50米/卷)	4		6	±2	3~30
	5		卷 (20米/卷)	6	±0.5	8		4~50
	7		卷 (12米/卷)	8	±0.8	10		6~60
	8.8	±0.5	卷 (10米/卷)	10	±0.9	12		7.5~60
	10.5		卷 (8米/卷)	12		14		9~65
	12		卷 (5米/卷)	14		16	±1	10~75
	18		卷 (3米/卷)	20	±0.5	22		15~100
	19			22		24		16~105



型号		外径 D
代码	内径 d	
ZIG17	3	4
	7	6

ZIG17 - d3

