

圆条形电柜灯


通用型

代码	类型
ZHE42	通用型

特点

- 特殊光学结构，照明无眩光，发光均匀；
- 高能效，节约能源损耗；
- 较传统光源寿命长，有效降低维护费用；
- 灵活便捷，启动快，允许频繁启动；
- 绿色环保、无频闪、无紫外线光、无红外辐射。

适用范围：各类电柜、小型自动化设备、塑料包装机械、印刷机械、实验室、传送带等需要照明的场所。

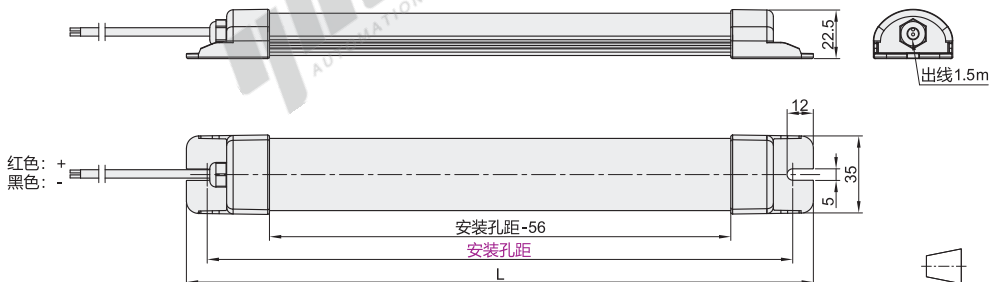

视角标准：第一视角

型号	色温	额定电压 (V)	功率 (W)	光通量 (Lm)	照度(LUX) (正面1m处测试)	L 总长度
代码 安装孔距						
ZHE42 141	1(6000K~6500K正白)	DC 24	3	300	90	160
216	2(4000K~4500K暖白)		5	500	150	235
291			7	700	180	310
366			8	800	200	385



请按图示订货

型号	色温
代码 安装孔距	
ZHE42 141	1(6000K~6500K正白)
216	2(4000K~4500K暖白)

ZHE42-141-1

性能表

防护等级	IP20
灯具寿命	50000H
驱动	直流无驱动
工作温度	-25°C ~ +55°C
LED信号光源	单色LED发光二极管
配光角度	120°
材质	灯外壳：ABS 灯罩：PC
电缆	Ø4×1500mm