

# 内六角孔型 · 全滚针圆柱型/球面型

螺栓型 进口型

# 凸轮轴承随动器




代码	类型		轴承精度	材质	
				国标	相当
BPF03	进口型	内六角孔型	P0	GCr15	SUJ2
BPF23		全滚针圆柱型			
		全滚针球面型			

● 圆柱型P0精度D公差：


D	公差
16	$\frac{0}{-0.008}$
19~30	$\frac{0}{-0.009}$
32~47	$\frac{0}{-0.011}$
52~80	$\frac{0}{-0.013}$
85~90	$\frac{0}{-0.015}$

● 球面型P0精度D公差： $\frac{0}{-0.05}$

圆柱型  
BPF03

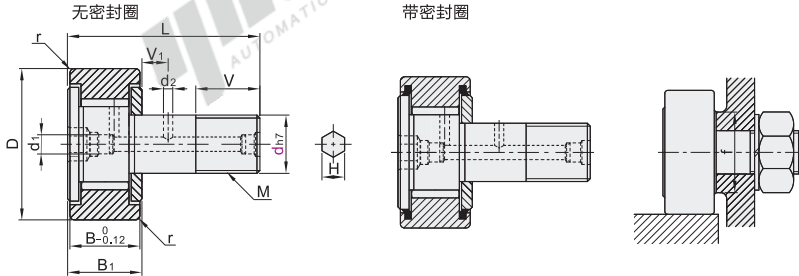

球面型  
BPF23

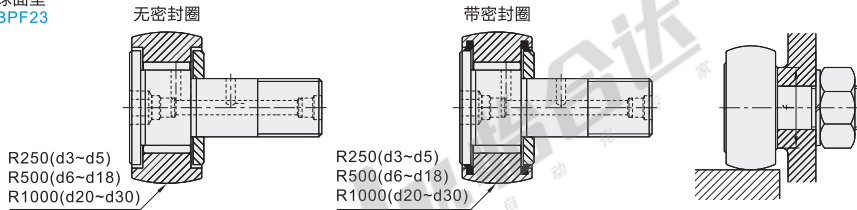

① 带密封型工作温度-20~80°C，连续使用建议60°C以下；不带密封型工作温度-20~120°C，连续使用建议100°C以下。  
② 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

型号	密封圈	D	M×螺距	B	B <sub>1</sub>	L	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	V	V <sub>1</sub>	H	r	f (min)	基本额定负载 (KN)		最大静态容许负载 (KN)	极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N·m)	重量 (g)
														Cr(动)	Cor(静)				
6		16	M6×1.0		12	28			8		3		11	6.98	8.5	1.95	7000	2.7	19
8		19	M8×1.25	11	12	32			10			0.3	13	8.17	11.2	4.62	5250	6.5	29
10		22											16	9.57	14.5	8.65	4200	13.8	46
10A		26	M10×1.25	12	13	36			12				16	9.57	14.5	8.65	4200	13.8	61
12		30											21	13.5	19.7	13.2	3500	21.9	97
12A		32	M12×1.5	14	15	40	4		13	6		0.6	21	13.5	19.7	13.2	3500	21.9	107
16	PP (带密封圈)	35	M16×1.5	18	19.5	52		3	17		8		26	20.7	37.6	23.2	2625	58.5	173
18		40	M18×1.5	20	21.5	58			19				29	25.3	51.3	31.1	2330	86.2	255
20	(无密封圈)	52											34	33.2	64.5	37.5	2100	119	564
20A		47	M20×1.5	24	25.5	66			21	9	8		34	33.2	64.5	37.5	2100	119	390
24		62											40	46.6	92	52	1750	215	820
24A		72	M24×1.5	29	30.5	80	6		25	11	12	1	40	46.6	92	52	1750	215	1140
30		80																	1870
30A		85	M30×1.5	35	37	100			32	15	17		49	67.7	144	85.9	1400	438	2030
30B		90																	2220

① d6~d10没有加工d<sub>1</sub>/d<sub>2</sub>润滑孔，不能补充润滑。 ② d6~d10螺孔不通；d12~d30螺孔通孔。  
③ 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用润滑油的型号极限转速为上述数值的160%左右。



型号	密封圈	D
代码 BPF03	6 (带密封圈)	16
BPF23	8 (无密封圈)	19



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	5