


CPBS气压常闭带刹车型系列

● 特点

- 通过弹簧储能作用于楔形块实现钳制和刹车
- 利用气压解除钳制
- 快速反应，断电时紧急刹车，防止垂直轴掉落碰撞
- 安装方便，与工作台直接连接，无需更改工作台尺寸
- 高精度定位，适用于夹紧滚动直线导轨



使用条件

控制方式	控制类型	产品特点	最低使用压力	最高使用压力
气压	常闭	带刹车型	0. 45MPa	0. 8MPa


响应时间	使用温度	使用导轨尺寸	刹车次数
≤0. 06S	0℃~70℃	35~65	>2000次

额定保持力、耗气量

规格代号	额定保持力 (N)	耗气量 (L/周期)
CPBS35R	2800	0.10
CPBS45R	4000	0.16
CPBS55R	5000	0.26
CPBS65R	5100	0.26


● 订货编号

请使用钳制器编号进行订货，其编号规则及含义如下：

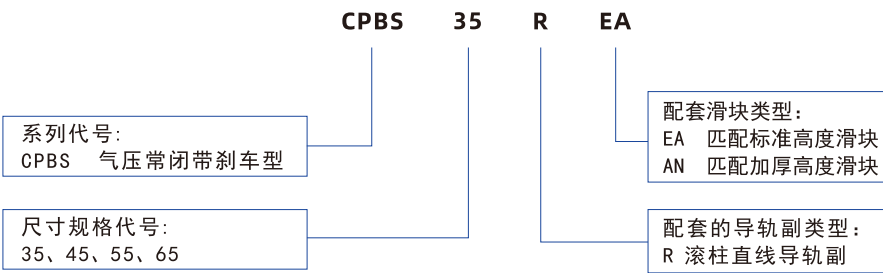

● 尺寸表

CPBS气压常闭带刹车型系列

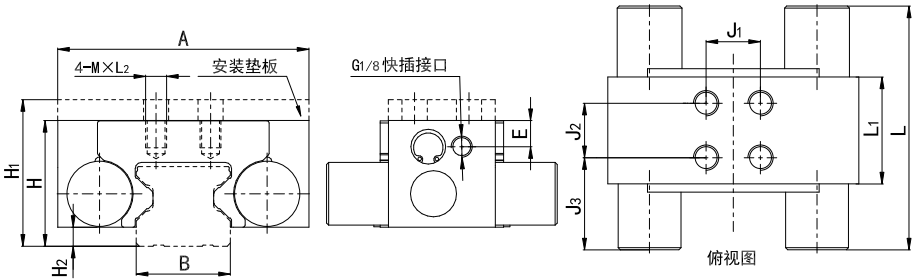

单位：mm

型号	H	H1	H2	A	B	J1	J2	J3	L	L1	E	M	L2	重量 (kg)
CPBS35R	48	55	6	100	34	24	24	39	105	46	9	M8	10	1.29
CPBS45R	60	70	9	120	45	26	26	44	117	51	12.5	M10	15	2.11
CPBS55R	70	80	9	140	53	38	38	52.5	144	62	13	M10	18	3.91
CPBS65R	90	-	13	150	63	38	38	52.5	144	62	20	M10	19	5.03

滚动直线
导轨副
钳制器