

直流型电动滚筒


防水型/高扭矩型 双链轮型

防水型


代码	类型	安装方式	材质			防护等级
			筒体	芯轴	链轮	

QCG85	双链轮型	防水型	扁位型	不锈钢	不锈钢	不锈钢	IP65
-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

D50/D60

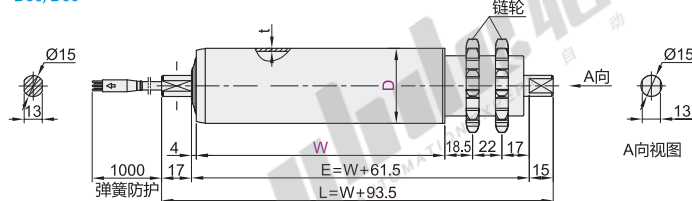


D76

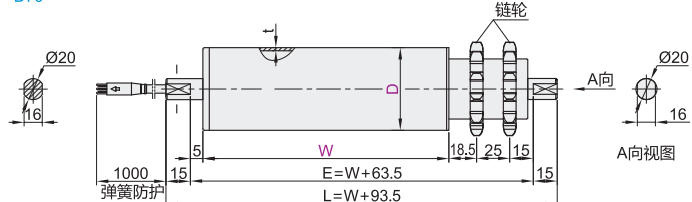

电缆端安装支架

1(标准型)



视角标准：第一视角

型号		W	D	电缆端 安装支架	t	E	L	链轮型号
代码	速度代码	最小单位1						
QCG85	8 13 16 20 25 31 39 50	300~1500	50	—	1.5	W+61.5	W+93.5	08B14T
			60	—	2			
		350~1500	76	1(标准型)	3	W+63.5		10A13T



请按图示订货

型号		W	D	电缆端 安装支架
代码	速度代码	最小单位1		
QCG85	8 13 16 20	300~1500	60	—
		350~1500	76	1

QCG85—16—W350—D76—1



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价




交货期

17

高扭矩型


代码	类型	安装方式	材质			表面处理		
			筒体	芯轴	链轮	筒体	芯轴	链轮

QCG97	双链轮型	高扭矩型	内螺纹型	低碳钢	碳钢	碳钢	镀锌	—
QCG98				不锈钢	—	—	镀锌	发黑

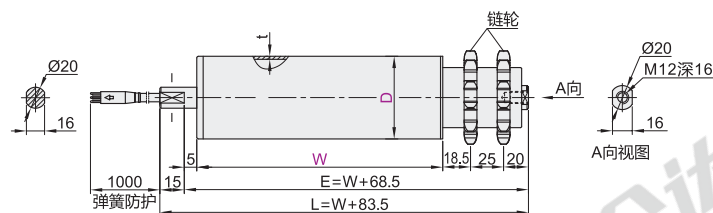

电缆端安装支架

1(标准型)



视角标准：第一视角

型号		W	D	电缆端 安装支架	适用电机功率 (W)	t	E	L	链轮型号
代码	速度代码	最小单位1							
QCG97	13 17 23 30 35 42 52	350~1800	76	1(标准型)	100	1.5	W+68.5	W+83.5	10A13T
QCG98					200				
					300				



请按图示订货

型号		W	D	电缆端 安装支架	适用电机功率 (W)
代码	速度代码	最小单位1			
QCG97	13 17 23 30	350~1800	76	1	100
					200

QCG97—17—W350—D76—1—100



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

15