

直柱型 ▶
L = 38~350

平皮带用惰轮



■ L=38~90

代码	类型	材质		轴承	表面处理
		国标	相当		
ENN01	直柱型	45	S45C	钢	发黑
ENN02					喷细砂无电解镀镍
ENN11		铝合金		不锈钢	喷细砂本色阳极氧化
ENN21		0Cr18Ni9	SUS304		—
ENN26		蓝色POM	蓝色POM		





- ① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
② POM材质轮子和皮带在运动过程中, 因机构张紧力、启停、皮带硬度、皮带摩擦力等因素会造成磨损现象, 如特殊环境工况请联系怡合达。
③ 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。
④ 3D模型仅供参考, 具体尺寸请以参数表为准, 注意选型。

D=20·25·30·35·40



D=30A·40A



① d1尺寸仅供参考, 不影响惰轮使用。

视角标准: 第一视角

型号		L 选择				d	(d1)	轴承尺寸				
代码	D	20	25	30	35	40		型号	D1	B	C	h
ENN01	20	38	45	50	60	60	15	BAL696ZZ×2	15	5	—	17
ENN02	25	38	45	50	60	70	6	BAL606ZZ×2	17	6	1.2	19
ENN11	30A	38	45	50	60	70	85	BAF698ZZ×2	19	—	—	—
ENN21	35	38	45	50	60	70	85	BAL608ZZ×2	22	7	1.5	25
ENN26	40	38	45	50	60	70	85	BAY6000ZZ×2	26	8	—	—
	40A	38	45	50	60	70	85	90	—	—	—	—

① 有关轴承的详细尺寸见P1678/P1679/1686。



型号	D	L 选择	d
代码	20	38 45 50 60	6
ENN01	25	38 45 50 60 70	6
ENN02	30	38 45 50 60 70 85	6
ENN11	35	38 45 50 60 70 85 90	6
ENN21	40	38 45 50 60 70 85 90	6
ENN26	40A	38 45 50 60 70 85 90	6



优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	10~
价格	100%	另行报价	另行报价





■ L=80~350

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENN31	直柱型	45	S45C	发黑
ENN41		铝合金		喷细砂本色阳极氧化
ENN46		蓝色POM	蓝色POM	—





- ① POM材质轮子和皮带在运动过程中, 因机构张紧力、启停、皮带硬度、皮带摩擦力等因素会造成磨损现象, 如特殊环境工况请联系怡合达。
② 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。
③ 3D模型仅供参考, 具体尺寸请以参数表为准, 注意选型。

D30

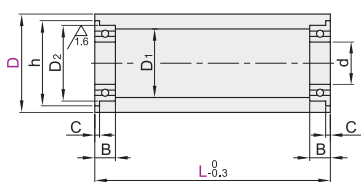

D40



视角标准: 第一视角

型号		L 选择				d	D1	轴承尺寸				
代码	D	最小单位10	20	30	40			型号	D2	B	C	h
ENN31	30	80~350	8	9	12	17	17	BAL678ZZ	12	3.5	0.8	13.6
ENN41	40	80~350	12	17	21	25	25	BAY6801ZZ	21	5	—	—
ENN46	40	80~350	12	17	21	25	25	—	—	—	—	—

① 有关轴承的详细尺寸见P1679/P1686。



型号	D	L 选择	最小单位10
代码	30	80 100 120 150 200 250 300 350	10
ENN31	40	80 100 120 150 200 250 300 350	10
ENN41	40	80 100 120 150 200 250 300 350	10
ENN46	40	80 100 120 150 200 250 300 350	10



优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	10~
价格	100%	另行报价	另行报价

