

# 3D打印行业专用防爆灯


| 代码    | 类型       |
|-------|----------|
| ZHE44 | 长方形 高防护型 |

CE


## 特点

- 采用优质的铝合金打造灯体，具有优异的导热性能和耐冲击性；
- 超薄外形，宽度40mm可以有效的节约空间设计；
- LED长寿命技术，超5万小时的连续工作。

适用范围：适用于3D金属激光打印设备或有易燃易爆的粉尘区域。

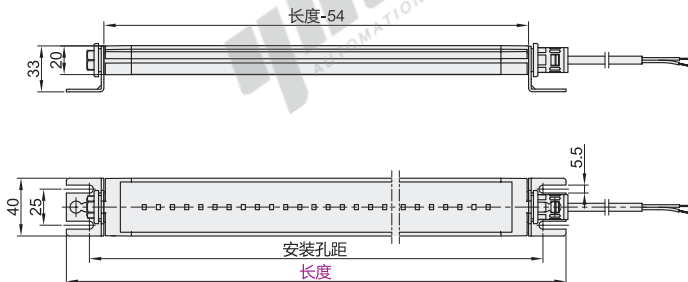

## 旋转角度示意图



| 型号    | 额定电压 | 安装孔距    | 功率(W) | 色温(K)              | 光通量(Lm) | 电线长度 |
|-------|------|---------|-------|--------------------|---------|------|
| 代码    | 长度   |         |       |                    |         |      |
| ZHE44 | 273  | 240~268 | 6.6   | 6000~8300<br>(冷白光) | 500     | 0.6m |
|       | 451  | 418~446 | 15.6  |                    | 1200    |      |
|       | 571  | 538~566 | 16.8  |                    | 1400    |      |
|       | 685  | 652~680 | 23    |                    | 1900    |      |
|       | 871  | 838~866 | 31    |                    | 2550    |      |



请按图示订货

| 型号    | 额定电压     |
|-------|----------|
| 代码    | 长度       |
| ZHE44 | 273      |
|       | 451      |
|       | 1(DC24V) |

ZHE44 — 451 — 1

## 性能表

|      |             |
|------|-------------|
| 防护等级 | IP66        |
| 工作温度 | -25°C~+55°C |
| 使用寿命 | ≥50000h     |