


# 多视角棱镜光源

代码	类型	亮度	材质	表面处理
			主体	主体
NHS84	多视角棱镜光源	标准	铝合金	黑色阳极氧化



### 产品特点:

- 内壁、外壁多面成像，效率更高；
- 可配合远心镜头及FA镜头使用；
- 可结合镜头定制卡座，安装方式更自由。


### 应用范围:

- 应用于检测较小(1~10mm)物体内壁以及外壁的缺陷；
- 螺丝孔螺母检测；
- 孔内胶水或脏污检测；
- 物体内外壁缺陷检测。


### 备注:

- 光源配有标准3米延长线，特殊长度和材质需要备注或另外咨询；
- 光源不含光源控制器，光源控制器需另外选型下单；
- 光源需接直流24V电压，选配输出直流24V电压的光源控制器或接设备上稳定的直流24V电压；
- 光源线正负极区分：白色/红色为“正极”，黑色为“负极”。

D55



D125

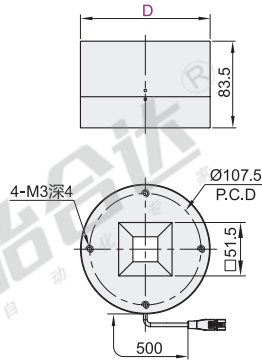

型号		棱镜数量	发光颜色	工作距离 (mm)	功率(W)		电压 (V)
代码	D				W(白色)/B(蓝色)	R(红色)	
NHS84	55	6	W(白色) B(蓝色) R(红色)	10~15	3.17	2.8	24
	125	4			8	6.8	



型号		棱镜数量	发光颜色
代码	D		
NHS84	55	6	W(白色)
	125	4	B(蓝色)

NHS84 - D55 - 6 - B



未税价(元)

### 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价




### 交货期

7



螺丝孔螺母检测



内壁脏污检测