

直柱型直线轴承(带润滑装置)

单衬型/双衬型

代码	类型	轴套				滚珠 材质	保持架/ 储油盒 材质	密封圈 材质	使用 环境温度
		材质 国标	相当	硬度	表面处理				
MX-LMC03	直柱型	单衬型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀锌	GCr15	树脂	丁腈橡胶
MX-LMC13	直柱型	双衬型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀锌	GCr15	树脂	丁腈橡胶

产品特点


- 产品高级精度，两端自带储油盒。除润滑装置外，还在钢珠部位封入了锂皂基润滑油，降低了维护成本；
- 通过持续润滑减少磨损，从而延长轴承的使用寿命；
- 有助于减少摩擦噪音，使运行更加安静。
- 轴套、滚珠材质SUJ2相当于GCr15。
- 保持架材质树脂相当于DURACON M90。

建议直线轴承与本公司生产的导向轴(标准g6公差)配套使用。



除润滑装置以外，还在钢珠部封入了锂皂基润滑油，因此可以减少使用前的润滑油封入作业。



单衬型
MX-LMC03



双衬型
MX-LMC13

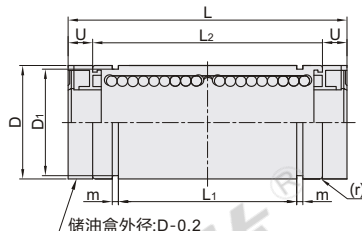

视角标准：第一视角

单衬型

型号		D		L	L1		L2	U	m	D1	(r)	偏心 (最大)	滚珠 列数	基本额定负载(N)		重量 (g)
代码	d													C(动)	Co(静)	
MX-LMC03	10		19	39	19.4		29	5	1.3	18	0.4			400	440	28
	12	⁰ / _{-0.009}	21	41	20.4	⁰ / _{-0.013}	30	5.5	1.3	20		0.012	4	412	442	31
	16		28	49	23.3		37	6		27	0.8			796	1021	71
	20		32	56	27.3		42	7	1.6	30.5			5	859	1345	95
	25	⁰ / _{-0.010}	40	77	37.3	⁰ / _{-0.016}	59	9		38		0.015		1095	2046	214
	30		45	84	40.8		64	10	1.85	43	1.5		6	1529	2676	250

1Kg=9.81N

双衬型

型号		D		L	L1		L2	U	m	D1	(r)	偏心 (最大)	滚珠 列数	基本额定负载(N)		静态允许力矩 (N·m)	重量 (g)
代码	d													C(动)	Co(静)		
MX-LMC13	10		19	65	41.4		55	5	1.3	18	0.4			649	879	7.2	52
	12	⁰ / _{-0.010}	21	68	43.4	⁰ / _{-0.021}	57	5.5	1.3	20		0.015	4	670	885	10.5	56
	16		28	82	49.8		70	6		27	0.8			1247	2041	19.5	132
	20		32	94	57.8		80	7	1.6	30.5			5	1453	2689	26.5	176.5
	25	⁰ / _{-0.012}	40	130	78.3	⁰ / _{-0.025}	112	9		38		0.020		1779	4092	43	419
	30		45	143	85.3		123	10	1.85	43	1.5		6	2484	5352	82.5	471

1Kg=9.81N



请按图示订货

型号		D
代码	d	
MX-LMC13	10	19
	12	21
	16	28

MX-LMC13 — d10



未税价(元)

优惠价	
数量	1~19
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~19
价格	100% 另行报价

5