


平面滚针轴承


代码	类型		材质	
			保持架	滚针
BES05	标准型	单列	尼龙	SUJ2
BED05		双列		

① 双列中间槽可能与图纸不一致，具体请咨询我司。


② 工作温度最高100°C，连续工作建议80°C以下。



单列
BES05

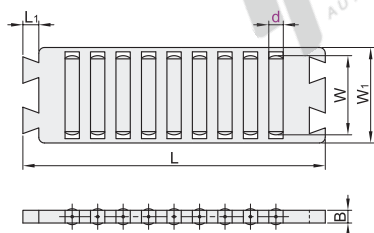

双列
BED05

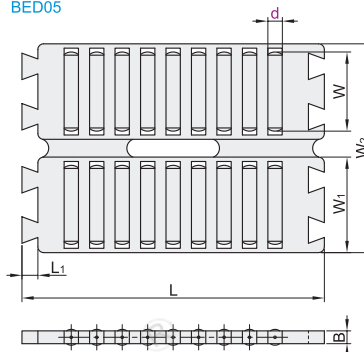

视角标准：第一视角

型号		L	L ₁	W	W ₁	W ₂	B	滚针数量 n	基本额定负载(KN)		重量(g) 参考
代码	d								Cr(动)	Cor(静)	
单列 BES05	2	34	2	6.8	10	—	1.5	7	8.5	19.7	2
	2.5	45	3	9.8	15	—	2	8	17.1	41.4	3.5
	3	60	3.5	13.8	20	—	2	10	31	79.5	8.5
	3.5	78	3.5	17.8	25	—	3	10	50	132	17
双列 BED05	2	32	2	6.8	10	25	1.5	14	15.5	39.5	4.3
	2.5	48	2.5	9.8	15	35	2	16	29.3	82.5	8.2
	3	64	3	13.8	20	45	2	18	53.5	159	19
	3.5	78	3.5	17.8	25	55	3	20	86	265	35



请按图示订货

型号	
代码	d
BES05	2
	2.5

BES05—d2



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7