

半成品型/正方形/带状型


标准型/强力型

磁铁

半成品型


代码	类型	材质	耐热温度
Y-TDB01	半成品型	等向性铁氧体橡胶磁条	-20~50℃
Y-TDB02		异向性铁氧体橡胶磁条	

① 贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。

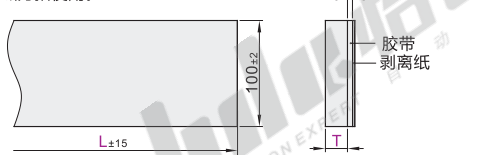

来图定制

RoHS



型号	代码	T	L(m)	吸引力 (g/cm ²)
等向性 Y-TDB01	0.4	0.4	11	20
		0.6	21	36
		1.0	37	51
异向性 Y-TDB02	2.0	1	53	99
		2.0	55	109
		3.0		


① 吸引力为参考值。

标准型·正方形/带状型


代码	类型	材质	耐热温度
Y-TDB11	正方形	异向性铁氧体橡胶磁条	-20~50℃
Y-TDB12	带状型·短型		
Y-TDB13	带状型·长型		

① 贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。


正方形
Y-TDB11



带状型·短型
Y-TDB12

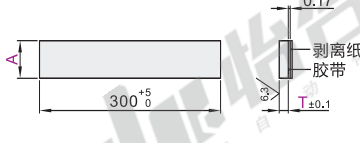

带状型·长型
Y-TDB13

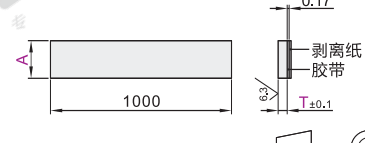

视角标准：第一视角

正方形

型号	代码	T	A	吸引力 (g/cm ²)	表面磁通密度 (G)
Y-TDB11	0.5	0.5	50 100	25	300
		1.0	150 200	50	425
		1.5		75	510

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

带状型·短型

型号	代码	T	A	吸引力 (g/cm ²)	表面磁通密度 (G)
Y-TDB12	0.5	0.5	10 20 30 40	25	300
		1.0	50 60 80 100	50	425
		1.5		75	510

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

带状型·长型

型号	代码	T	A	吸引力 (g/cm ²)	重量 (g)
Y-TDB13	0.8	0.8	12.7	41	42
		1.0	19.1		62
		1.5	25.4		83
	1.5	1.5	12.7		73
		1.5	19.1	63	110
			25.4		146

① 吸引力、重量为参考值。



请按图示订货

正方形

型号	代码	T	A
Y-TDB11	0.5	0.5	100
		1.0	200

Y-TDB11—T0.5—A100



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

强力型·正方形/带状型


代码	类型	材质	耐热温度
Y-TDB21	正方形	钕铁硼橡胶磁条	-40~80℃
Y-TDB25	带状型		

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。


② 使用前请将粘贴处表面的油污擦拭干净。

③ 贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。

正方形
Y-TDB21




带状型
Y-TDB25

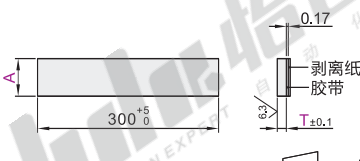

视角标准：第一视角

磁性示意图(切断时)

标准型、强力型通用



请按图示订货

正方形

型号	代码	T	A
Y-TDB21	0.5	0.5	100
		1.0	200

Y-TDB21—T0.5—A100



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

正方形

型号	代码	T	A	吸引力 (g/cm ²)	表面磁通密度 (G)
Y-TDB21	0.5	0.5	100 200	27	610
		1.0		98	860
		1.5		165	1200

带状型

型号	代码	T	A	吸引力 (g/cm ²)	表面磁通密度 (G)
Y-TDB25	0.5	0.5	10 20 30 40	27	610
		1.0	50 80 100	98	860
		1.5		165	1200

磁性产品