



拉绳位移传感器

大量程型

代码	类型
ZKV43	大量程型


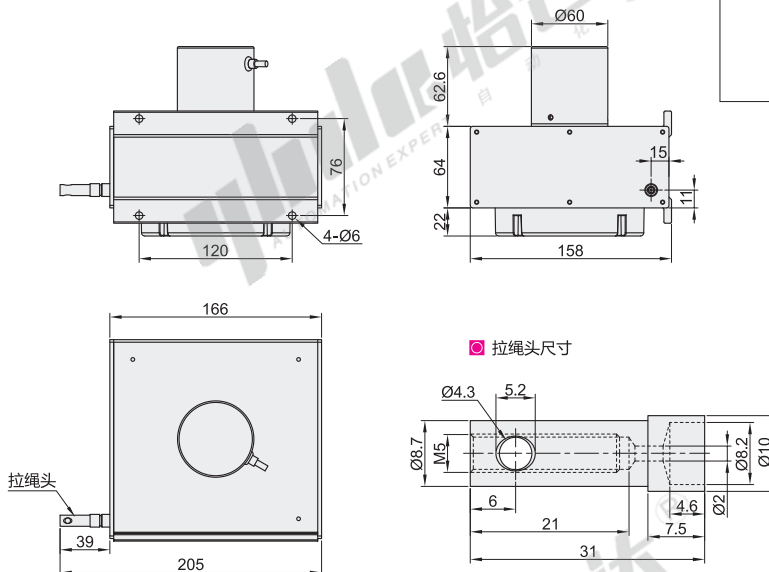


视角标准：第一视角

接线图

电流/电压输出PLC输入型

RS485输出PLC输入型

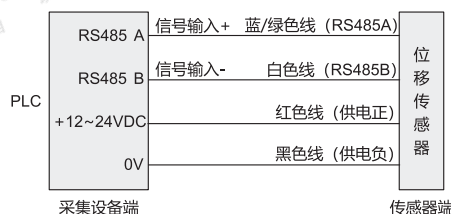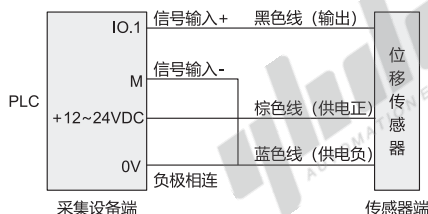

代码	型号	测量行程(mm)	信号输出	出线方式
ZKV43		4500	A(4~20mA) V1(0~5V) V2(0~10V) C2(RS485)	直接出线1M
		4800		
		5100		
		5400		
		5700		
		6000		
		6300		
		6600		
		6900		
		7200		
		7500		
		7800		
		8100		
		8400		
		8700		
		9000		
		9300		
		9600		
		9900		



请按图示订货

型号	代码	测量行程(mm)	信号输出
ZKV43	4500	4500	A(4~20mA)
ZKV43	4800	4800	V1(0~5V)

ZKV43—4500—A

产品参数

线性精度	±0.1%FS
重复性精度	±0.02mm
分辨率	模拟量信号(电压、电流)：无断解析；RS485：默认12位
拉力	≤2200g
供应电流	最大25mA
输入电阻值	0~10KΩ±10%FS
最大往复速度	500mm/秒
储存温度	-20℃~+80℃
震动	10Hz~2000Hz
保护等级	IP65
线径规格	直径1.5mm的多股不锈钢丝SUS316材质，外层为尼龙涂层
传感器	绕线式多圈电位器
工作温度	-20℃~+75℃(低温状态下，需保持无结晶状态；涂抹防冻液最低工作温度可达-35℃)