

底座安装型导向轴支座


侧开口型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEJ01	侧开口型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
GEJ02		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀锌	1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GEJ06		LD31	A6063	—	
GEJ08				喷细砂本色阳极氧化	

- ① 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
 ② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀锌产品。



来图定制

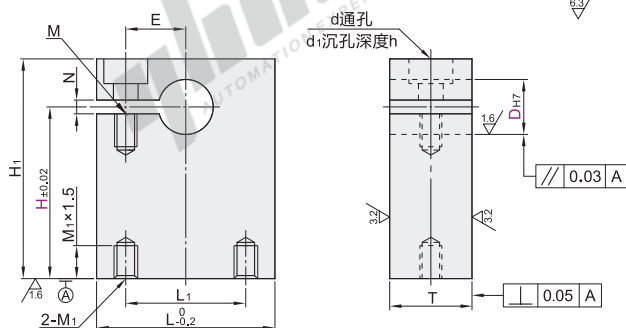

视角标准：第一视角

代码	型号	D _{H7}	H	L	H ₁	T	L ₁	E	M	M ₁	d	d ₁	h	N
GEJ01	8	+0,015 0	25 30	26	H+6.8		16	8						
	10		25 30		H+8.8		20	10						
	12		25 30	32	H+9.8	12	21	10.5	M4深8	4	4.5	8	4.7	
	13		25 30		H+10.8		21	10.5						
GEJ02	15	+0,018 0	25 30 40											1.2~2.3
	16		25 30 40	34	H+11.8		23	11.5						
GEJ06	18		30 40 50	44	H+14.8		28	14						
	20		30 40 50			16	34	17	M6深12	6	6.6	11	6.7	
GEJ08	25	+0,021 0	30 40 50	50	H+17.8		36	18						
	30		40 50 60		H+20.8									
	35	+0,025 0	40 50 60	70	H+23.8	22	48	24	M8深16	8	9	14	9.2	1.2~3.5
	40		40 50 60	76	H+26.8		56	28						



请按图示订货

代码	型号	D _{H7}	H
GEJ01	8		
GEJ02	10		25 30
	12		

GEJ02—D8—H25



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5