

防震脚杯

调整块调节型·铸铁+橡胶底座型 重载型

代码		类型	载荷	材质			表面处理		硬度
圆形	方形			外罩	螺杆	底部	外罩	螺杆	
WAM04	WAM08	调整块 调节型	重载型	HT200	S45C	丁腈橡胶(NBR)	密封胶漆 (黑色)	镀锌	A75±3
WAM14	WAM18					氯丁橡胶			
WAM24	WAM28					丁腈橡胶(NBR)			
WAM34	WAM38					氯丁橡胶		镀硬铬	

特点(WAM18):

- 用于外装，表面做烤漆镀锌处理。
- 底座灰铸铁 螺杆碳钢材质，底部橡胶垫采用氯丁橡胶。防锈，调整块调节型，防震效果好。
- 耐温范围：-50℃~85℃，耐温性能好。



用途(WAM18):

- 医疗设备，半导体设备，工业机械。



设备安装板必须开通孔。

- 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

圆形
WAM04
WAM14
WAM24
WAM34



方形
WAM08
WAM18
WAM28
WAM38




半导体
行业适用

视角标准：第一视角

型号		M	L	螺距	H	h	d	最大调整量	垂直承重 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D									
圆形 WAM04 WAM14 WAM24 WAM34	100	12	75	1.75	147	50	80	25	200	1.7
			100		172					
			175		247					
	140	16	75	2	152	52	120	28	600	3.2
			100		177					
			175		252					
	190	20	100	2.5	183	55	160	32	900	4.8
			175		258					
		24	100	3	183				950	4.9
		30	100	3.5	183				1000	5
			175		258					
方形 WAM08 WAM18 WAM28 WAM38	110	12	75	1.75	144	47	100	15	150	2.0
			175		244					
			100		176					
	130	16	175	2	251	51	115	20	280	3.3
			100		190					
			175		265					
	160	20	100	2.5	208	79	150	24	600	4.2
			175		283					
			100		208					
	200	24	100	3	208			27	1200	6.0
			175		283					
			100		208					
		30	100	3.5	208		185		1300	6.2
			175		283					
			90		208					
	200A	20	165	2.5	283				1200	6.0
			90		208					
			165		283					
	24	90	3	208	89		27	1250	6.1	
		165		283						
		90		208						
	30	90	3.5	208				1300	6.2	
		165		283						

- D200A基础高度以及最高调节高度比D200高10mm，最高116mm左右，基本可以覆盖市面上大多数低重心脚轮。

EX Example
使用示例

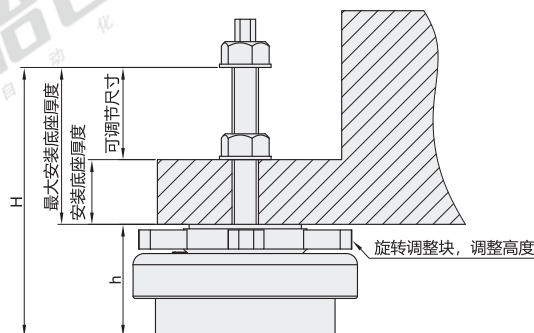

请按图示订货 WAM04—D100—M12—L100



未税价(元)

优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期

1