


直式
非屏蔽型

传感器连接器(单件/套件)


代码	类型		材质			防水等级	
			外壳	绝缘体	接触体		
ZIX03	非屏蔽型	单件	PA+PBT	PA	铜(镀金)	IP67	
ZIX04							直式母插头
ZIX05							直式公插头




直式母插头 ZIX03
规格: M8




规格: M12



直式公插头 ZIX04
规格: M8

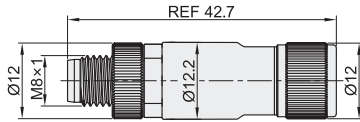

规格: M12



视角标准: 第一视角

■ M8绝缘体正面图

芯数:

3 4

公头



母头



■ M12绝缘体正面图

芯数:

2 3 4 5 8 12

公头



母头



芯数:

2B 3B 4B 5B

公头



母头



芯数:

2D 3D 4D 5D

公头



母头



型号		芯数	接线方式	适配线缆外径 (mm)	额定电流 (A)	电压 (V)	
代码	规格						
(单件)	直式母插头 ZIX03	3	螺丝压接	Ø3.5~Ø5	4	60	
		4				30	
	直式公插头 ZIX04	2				Ø6~Ø8	125
		2B					
		2D					
		3					
(套件)	直式母插头 + 直式公插头 ZIX05	3B	焊接	Ø6~Ø8	1.5	250	
		3D				60	
	M12	4				2	
		4B					30
	4D						
	5						
	5B						
	5D						
	8						
	12						

■ 技术参数

过电压等级	II
插芯电阻	≤10mΩ
绝缘电阻	>100MΩ
防护等级(插合时)	IP67
温度范围	-40°C~+85°C
连接横截面	M8: 0.14mm²/0.5mm²
最小/最大线规	M12: 0.25mm²/0.5mm²(芯数:2~8), 0.14mm²/0.34mm²(芯数:12)
连接横截面AWG	M8: 26/20
最小/最大线规	M12: 24/20(芯数:2~8), 26/22(芯数:12)



请按图示订货

型号		芯数
代码	规格	
ZIX03	M8	3
ZIX04	M8	4

ZIX03—M8—3