


标准型/内螺纹型

直杆球面型/直杆锥型

定位销


直杆球面型		直杆锥型		材质		硬度	表面处理
标准型	内螺纹型	标准型	内螺纹型	国标	相当		
Y-KAK01	Y-KAK11	Y-KAK21	Y-KAK31	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
Y-KAK02	Y-KAK12	Y-KAK22	Y-KAK32			镀层硬度800HV~	镀黑铬镀层厚度3~5μm
Y-KAK03	Y-KAK13	Y-KAK23	Y-KAK33			镀层硬度850HV~	镀硬铬镀层厚度5~8μm
Y-KAK04	Y-KAK14	Y-KAK24	Y-KAK34			淬火硬度48~53HRC	—
Y-KAK05	Y-KAK15	Y-KAK25	Y-KAK35	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	镀层硬度800HV~
Y-KAK06	Y-KAK16	Y-KAK26	Y-KAK36			淬火硬度48~53HRC	镀层硬度850HV~

直杆球面型-标准型
Y-KAK01/02/03/04/05/06




① 总长为(D/2)+L。

直杆锥型-标准型
Y-KAK21/22/23/24/25/26




① 总长为E+L。
② $D_1 = D - E \cdot \tan A^2$

直杆球面型-内螺纹型
Y-KAK11/12/13/14/15/16



① 总长为(D/2)+L。

直杆锥型-内螺纹型
Y-KAK31/32/33/34/35/36

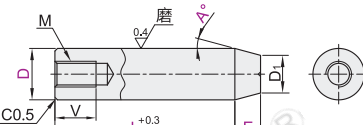

① 总长为E+L。
② $D_1 = D - E \cdot \tan A^2$

RoHS



公差选择

D	M	P	G	H
	m6	p6	g6	h7
1~3	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010
4~6	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012
8~10	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015

视角标准：第一视角

直杆球面型-标准型

型号	代码	D公差	D	L	C
Y-KAK01 Y-KAK02 Y-KAK03 Y-KAK04 Y-KAK05 Y-KAK06	M(m6)	1	1	3.0~12.0	0.1
			2	3.0~25.0	0.5
	P(p6)	4	3	3.0~25.0	0.5
			4	4.0~42.0	1
	G(g6)	5	5	4.0~42.0	1
			6	5.0~42.0	1.5
	H(h7)	8	8	5.0~42.0	2
			10	5.0~42.0	2

直杆锥型-标准型

型号	代码	D公差	D	L	E	A	C
Y-KAK21 Y-KAK22 Y-KAK23 Y-KAK24 Y-KAK25 Y-KAK26	M(m6)	1	1	3.0~12.0	0.2~1.5		0.1
			2	3.0~25.0	0.5~3.5		0.5
	P(p6)	4	3	3.0~25.0	0.5~5.5	15	0.5
			4	4.0~42.0	0.5~7.0	30	1
	G(g6)	5	5	4.0~42.0	0.5~9.0	45	1.5
			6	5.0~42.0	0.5~10.0	60	2
	H(h7)	8	8	5.0~42.0			
			10	5.0~42.0			

① D、E、A 参数需满足 $0 < D - 2E \tan A < D$

直杆球面型-内螺纹型

型号	代码	D公差	D	L	M	V
Y-KAK11 Y-KAK14 Y-KAK12 Y-KAK15 Y-KAK13 Y-KAK16	M(m6)	5	5	10.0~42.0	M2	3
			6	15.0~42.0	M3	5
	P(p6)	8	8	15.0~42.0	M5	8
			10	15.0~42.0		

直杆锥型-内螺纹型

型号	代码	D公差	D	L	E	A	M	V
Y-KAK31 Y-KAK34 Y-KAK32 Y-KAK35 Y-KAK33 Y-KAK36	M(m6)	5	5	10.0~42.0	0.5~9.0	15	M2	3
			6	15.0~42.0	0.5~10.0	30	M3	5
	P(p6)	8	8	15.0~42.0		45	M5	8
			10	15.0~42.0		60		

① D、E、A 参数需满足 $0 < D - 2E \tan A < D$

直杆球面型-标准型

型号	代码	D公差	D	L	C
Y-KAK01	M(m6)	1	1	3.0~12.0	0.1
Y-KAK02	P(p6)	4	3	3.0~25.0	0.5

Y-KAK01—M—D2—L12

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

直杆锥型-标准型

型号	代码	D公差	D	L	E	A
Y-KAK21	M(m6)	5	5	4.0~42.0	0.5~9.0	15
Y-KAK22	P(p6)	8	6	4.0~42.0	0.5~10.0	30

Y-KAK21—M—D6—L16—E5—A15



可选加工

型号	代码	D公差	D	L	E	A	可选加工
Y-KAK21	M(m6)	5	5	4.0~42.0	0.5~9.0	15	DB DC...
Y-KAK22	P(p6)	8	6	4.0~42.0	0.5~10.0	30	DB DC...

Y-KAK21—M—D6—L16—E5—A15—DC



代码	技术说明
DB	增加引导部 [选型方法] DB ① 适用于D2以上规格
MA	增加内螺纹 [选型方法] MA ① 不适用D6以下规格 ② 仅适用于直杆锥型-标准型

代码	技术说明																											
DC	增加排气槽 	[选型方法] DC																										
DM DP DG DH	变更外径公差 	[选型方法] DM10 变更L1尺寸的外径公差。 <table border="1" data-bbox="945 1725 1205 1860"><thead><tr><th rowspan="2">D</th><th colspan="4">公差代码</th></tr><tr><th>DM m6</th><th>DP p6</th><th>DG g6</th><th>DH h7</th></tr></thead><tbody><tr><td>1~3</td><td>+0.008 +0.002</td><td>+0.012 +0.006</td><td>-0.002 -0.008</td><td>0 -0.010</td></tr><tr><td>4~6</td><td>+0.012 +0.004</td><td>+0.020 +0.012</td><td>-0.004 -0.012</td><td>0 -0.012</td></tr><tr><td>8~10</td><td>+0.015 +0.006</td><td>+0.024 +0.015</td><td>-0.005 -0.014</td><td>0 -0.015</td></tr></tbody></table>			D	公差代码				DM m6	DP p6	DG g6	DH h7	1~3	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010	4~6	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012	8~10	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015
D	公差代码																											
	DM m6	DP p6	DG g6	DH h7																								
1~3	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010																								
4~6	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012																								
8~10	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015																								
❶ 选型时将L1尺寸变更为DM(DP/DG/DH)。																												

① 选型时请将L1尺寸变更为DM(DP/DG/DH)。

定位销
固定环