


平头喷嘴


超小型/标准型/紧凑型 喷射形状：多点形

代码	喷射形状	外形特征	接口类型	喷射方向	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR85	多点形	标准型	外螺纹型	平行式	ABS	7Bar	70°C	压缩空气
NHR71				垂直式	铝合金			
NHR72			平行式	不锈钢	200°C			
NHR73			垂直式	ABS	70°C			
NHR90			垂直式	ABS	70°C			
NHR74	紧凑型	外螺纹型	内螺纹型	平行式	ABS	7Bar	70°C	压缩空气
NHR75				垂直式	ABS			
NHR89			垂直式	ABS				

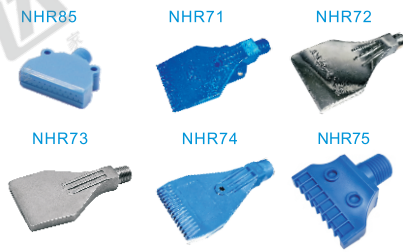


- 特点：喷射多点强力的直线状气流。
- 用途：除尘，冷却，干燥，风干。
- 注意：请使用推荐流体，以保证喷射效果。


超小型·平行式喷射(ABS)
NHR85

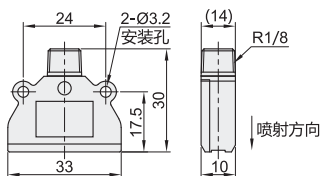


标准型·平行式喷射(ABS)
NHR71

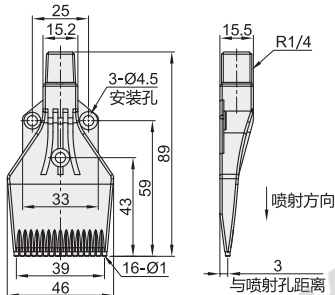


标准型·平行式喷射(铝合金)
NHR72

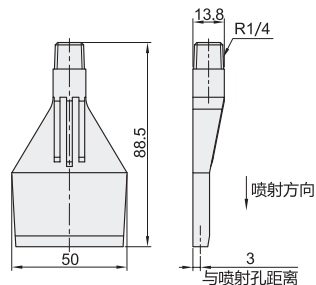


标准型·平行式喷射(不锈钢)
NHR73

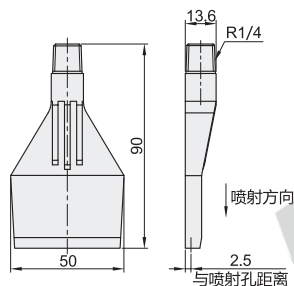


标准型·垂直式喷射(ABS)
NHR90

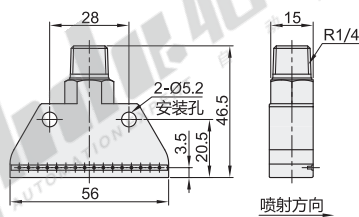


标准型·平行式喷射(ABS)
NHR74

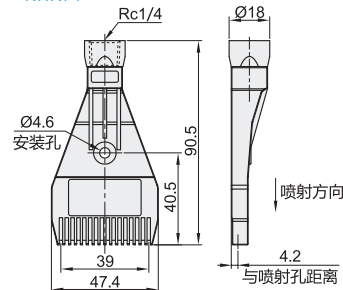




紧凑型·平行式喷射(ABS)
NHR75

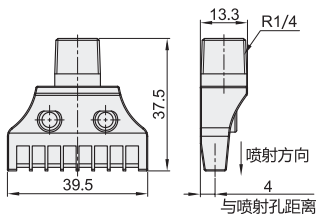

紧凑型·垂直式喷射(ABS)
NHR89

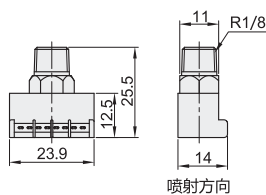

喷射方向




视角标准：第一视角

型号 代码	喷射孔 直径	孔数	参考空气流量 L/min (3Bar时)	螺纹规格
NHR85	Ø0.7	22	210	R1/8
NHR71			450	R1/4
NHR72				
NHR73	Ø1	16	210	Rc1/4
NHR90			450	R1/4
NHR75				R1/8
NHR89	Ø0.6×1.5	8	210	R1/8


EX

Example
使用示例


去除不良品



传送辅助



表面清扫



型号
NHR71
NHR72



未税价(元) NHR89/90

优惠价

数量 1~39 40~
价格 100% 另行报价



未税价(元) 其余

优惠价

数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
7
NHR89/90



交货期
1
其余

请按图示订货