


内螺纹+卡套式
内螺纹+单向阀

小型球阀


内螺纹+卡套式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	内螺纹+卡套式	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质：黄铜

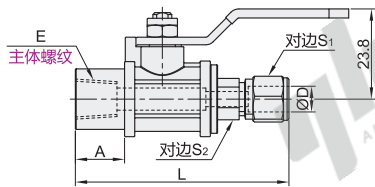

材质：SUS304

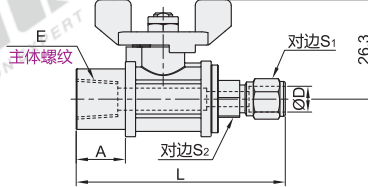

视角标准：第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用硬管外径	E	A	D	L	S ₁	S ₂
代码	主体螺纹	接头类型								
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	K(卡套式)	1	4	1/8	13	4	57.5	10	10
				6			6	58.5	12	
				4			4	57.5	10	
			2	6	1/4		6	58.5	12	12
				8			8	60	14	
				6			6	58.5	12	
			3	8	1/4		8	60	14	12
				10			10	61	19	
				8			8	60	14	
				10			10	61	19	



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用硬管 外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	Z(PT螺纹)	K(卡套式)	1	4
YHDV-QS	S(G螺纹)	K(卡套式)	1	6

YHDV-QH—Z—K—1—6



未税价(元)

优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价




交货期
7


内螺纹+单向阀

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	内螺纹+单向阀	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质：黄铜

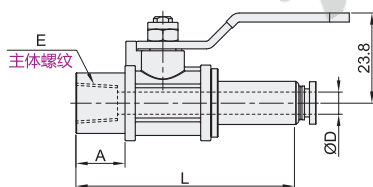

材质：SUS304

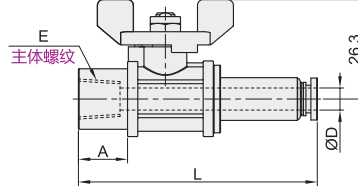

视角标准：第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管外径	E	A	D	L
代码	主体螺纹	接头类型						
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	D(单向阀)	1	4	1/8	13	4	63.7
				6			6	65.9
				4			4	63.7
			2	6	1/4		6	65.9
				8			8	71.2
				6			6	65.9
			3	8	3/8		8	71.2
				10			10	77.1
				8			8	71.2
				10			10	77.1



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	Z(PT螺纹)	D(单向阀)	1	4
YHDV-QS	S(G螺纹)	D(单向阀)	1	6

YHDV-QH—Z—D—1—6



未税价(元)

优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价



交货期
7