



平型扭矩蝶形铰链

◀ 阻尼型 · 任意角度定位型 · 圆孔型


代码	类型	调整角度	材质	表面处理
HFK01	阻尼型 圆孔型	任意角度定位型	SUS304	滚磨抛光
HFK13				光泽滚磨
HFK02			SUS430	滚磨抛光

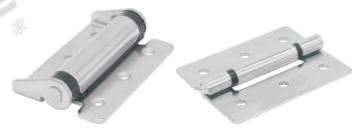


HFK01
规格: 32/40/50




HFK01
规格: 50A/65




HFK01
规格: 75




HFK13
规格: 50



HFK13
规格: 65/90



HFK02

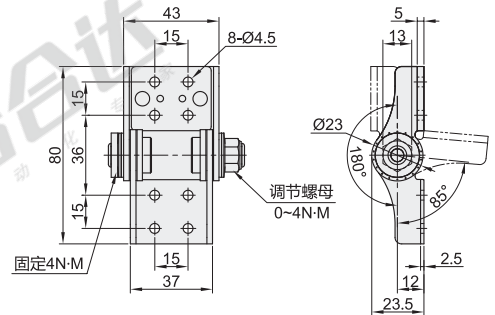

型号	规格	A	B	A ₁	B ₁	H	T	d	d ₂	E	额定扭矩※ (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
HFK01	32	36	32	21	18	8	1.2	4.3	7.5	—	0.35 ^{+40%} _{-20%}	0.015
	40	48	40	—	26	9	—		8.5	—	0.7 ^{+40%} _{-20%}	0.0275
	50	—	50	—	36	12.5	—		12	—	1.5 ^{+40%} _{-20%}	0.0641
	50A	—	—	32	30	12	2	5.3	—	6	2±25%	0.06
	65	50	65	—	40	14	—		—	7	3±25%	0.09
	75	—	75	—	50	17	2.5		8.5	—	4.5±25%	0.15

※ 考虑到扭矩会因长期使用，温度和湿度等因素而降低，出厂时设定的扭矩要高于额定扭矩。

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩，建议一扇门使用不超过3个铰链。

② 安装时，应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。

型号	规格	A	B	A ₁	B ₁	D	T	d	E	额定扭矩※ (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
HFK13	50	35	50	22	34	7	1.5	4.3	3.5	0.49±20%	0.028
	65	50	65	30	46	8	—	—	4	0.98±20%	0.05
	90	60	90	38	70	11	2	6.4	5.5	1.96±30%	0.116

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩，建议一扇门使用不超过3个铰链。

② 安装时，应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。

型号	规格	扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
HFK02	80	4±20%~8	0.16



请按图示订货

型号	规格
HFK01	32
HFK01	40
HFK01	50
HFK01	65
HFK01	75



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	100% 另行报价

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩，建议一扇门使用不超过3个铰链。

② 安装时，应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。

③ 扭矩调节请使用标称尺寸13的扳手，勿将扭矩调节螺母强行拆下。



交货期 3



交货期 30



交货期 35

① HFK01-32/40/50

② HFK02

① HFK01-50A/65/75

① HFK13