

无影光源

工业视觉

代码	类型	亮度	材质		表面处理
			主体	漫射板	主体
NHS61	无影光源	标准	铝合金	亚克力板	黑色阳极氧化
NHS62					

产品特点:

- 光线均匀性好;
- 特制漫射板, 光线柔和, 实现无影效果;
- 亮度相对面光源稍低, 对亮度要求较高的客户谨慎选用;
- 能突显物体表面不平整, 克服表面反光造成的干扰。


应用范围:

- 反光物体表面检测、方形轮廓定位;
- 二维码、条形码读取识别;
- 表面划伤、缺陷检测。


备注:

- 光源配有标准3米延长线, 特殊长度和材质需要备注或另外咨询;
- 光源不含光源控制器, 光源控制器需另外选型下单;
- 光源需接直流24V电压, 选配输出直流24V电压的光源控制器或接设备上稳定的直流24V电压;
- 光源线正负极区分: 白色/红色为“正极”, 黑色为“负极”。

环形 NHS61

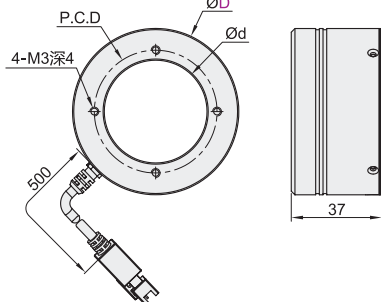

方形 NHS62

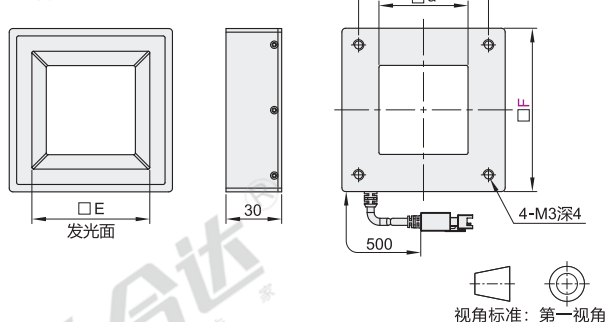

视角标准: 第一视角

代码	型号	发光颜色	外观尺寸		功率(W)		电压(V)
	光源外径D		d	P.C.D	W/B	R	
环形 NHS61	58	W(白色)	32	50.2	3.8	2.5	24
	68	W(白色)	42		4.2	2.8	
	88	B(蓝色)	60	68	5.46	3.64	
	120	R(红色)	94	102	8	5.3	
	160		134	142	11	7.6	

代码	型号	发光颜色	外观尺寸			功率(W)		电压(V)
	光源边长F		a	b	E	W/B	R	
方形 NHS62	48	W(白色)	23	35	42	3.4	2.3	24
	88	B(蓝色)	48	70	80	13.5	9	
	118	R(红色)	92	102	110	15	11	



请按图示订货

型号	代码	光源外径D	发光颜色	型号	代码	光源边长F	发光颜色
NHS61	58	W(白色)	W(白色)	NHS62	48	W(白色)	W(白色)
NHS61	68	B(蓝色)	B(蓝色)	NHS62	88	B(蓝色)	B(蓝色)
NHS61	120	R(红色)	R(红色)	NHS62	118	R(红色)	R(红色)

NHS61-D58-B

NHS62-F48-B



未税价(元)

优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	



交货期
5

打光示意图

NHS61系列



NHS62系列



应用案例

NHS61系列



(1) 电容字符检测



(2) 金属件直径测量

NHS62系列



(1) 玻璃划痕检测



(2) 充电器字符检测



(3) 手机壳激光打标字符检测