


### 二节式-SUS304

代码	类型	宽度	材质
IDA11	二节式	3/4伸展	SUS304

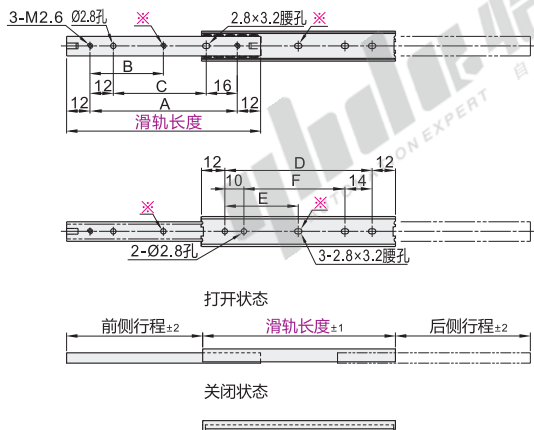

#### 特点:

- 3/4伸展的双向滑动二节式。
- 高度尺寸仅为15.5、变形小，适用于各种场所。

#### 注意:

- 为防止各轨道、滚珠座的防脱落件受到强烈冲击，请另行设置止动器。

- 根据内轨动作频率（重复次数）及其他各条件的不同，滚珠座可能会发生偏移。此时，应将内轨向左或向右移动到底，修正偏移。

① 滑轨长度80时，无带※所示的孔。

② 推荐使用M2.6扁头螺钉。

③ 按根销售。

④ 承载与重量仅供参考。



视角标准：第一视角

代码	型号		前侧行程	后侧行程	A	B	C	D	E	F	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度	前侧行程										
IDA11	80	48.5	48.5	56	—	28	56	—	32	14kgf	0.02	
	100	68.5	68.5	76	38	48	76	38	52	16kgf	0.03	
	150	94.5	94.5	126	63	98	126	63	102	18kgf	0.04	



请按图示订货

型号		前侧行程
代码	滑轨长度	
IDA11	80	48.5
IDA11	100	68.5



未税价(元)

#### 优惠价


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期  
1

### 三节式-SUS304

代码	类型	宽度	材质
IDA21	三节式	全长伸展	SUS304

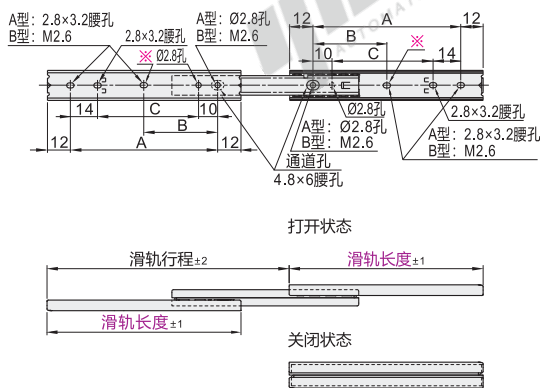

#### 特点:

- 采用不易发生滚珠爬行的机构，操作力的变化小。
- 高度尺寸仅为15.5、变形小，适用于各种场所。

#### 注意:

- 为防止各轨道、滚珠座的防脱落件受到强烈冲击，请另行设置止动器。


- 根据内轨动作频率（重复次数）及其他各条件的不同，滚珠座可能会发生偏移。此时，应将内轨向左或向右移动到底，修正偏移。

① 滑轨长度80时，无带※所示的孔。

② 推荐使用M2.6扁头螺钉。

③ 按根销售。

④ 承载与重量仅供参考。



视角标准：第一视角

代码	型号		安装孔类型	滑轨行程	A	B	C	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度	前侧行程							
IDA21	80	97	A(通孔)	56	—	32	10kgf	0.04	
	100	125	B(螺孔)	76	38	52	11kgf	0.05	
	150	177		126	63	102	12kgf	0.07	



请按图示订货

型号		安装孔类型
代码	滑轨长度	
IDA21	80	A(通孔)
IDA21	100	B(螺孔)



未税价(元)

#### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期  
1