

产品参数表

规格



"选择开关 - 长柄 - 两位自锁 - 1NO+1NC"

XA2AJ25

主要信息

产品系列	Easy Harmony XA2
产品短名	XA2
产品类型	选择开关
设备简介	产品 (非零部件)
组件名称	XA2A
边框材料	塑料
固定圈材料	塑料
安装直径	22.5 mm

补充信息

每件单独销售数量	1
安装孔距	>= 30 x 40 mm (面板) - 厚度: 1...5 mm
固定模式	固定螺母: 2...2.4 N.m
信号单元头部形状	圆形
操纵杆外形	黑色 长柄 (白色)
操作头位置信息	2 位 90°
触点类型	1NO + 1NC
触点动作	慢断
机械寿命	300000 次
接线能力	螺旋压入式端子, 夹紧力: <= 2 x 1.5 mm² 螺旋压入式端子, 夹紧力: <= 1 x 2.5 mm² 螺旋压入式端子, 夹紧力: >= 1 x 0.5 mm² 快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm
紧固扭矩	0.8...1.2 N.m
短路保护	10 A 熔断器 类型 gL 符合 IEC 60269-1
约定发热电流 [Ith]	10 A (螺旋压入式端子)
额定绝缘电压 [Ui]	600 V 符合 IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-1
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A600 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q600
电气寿命	500000 次, AC-15, 3 A 在...上 230 V, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 500000 次, DC-13, 0.2 A 在...上 110 V, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1
电气可靠性	$\Lambda < 10\exp(-8)$ 在...上 24 V 和 5 mA 符合 IEC 60947-5-4

免责声明：本文档不构成任何保证，不适用于特定应用或特定产品。请在使用前咨询当地经销商。

宽度	30.0 mm
高度	43.0 mm
深度	70.0 mm
净重	0.056 kg
操作员类型	锁定
操纵头类型	标准
操作头或镜片颜色	黑色

环境

保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...55 °C
过电压种类	Class I conforming to IEC 536
IP 保护等级	"IP65" 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK06 符合 IEC 60529
符合标准	GB 14048.1 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1
产品认证	CCC CE UKCA
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
抗冲击	50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	7 cm
包装1：宽度	3 cm
包装1：长度	4.3 cm
包装重量	56 g
包装2：包装单位类型	BB1
包装2：包装单位数量	5
包装2：高度	3 cm
包装2：宽度	12 cm
包装2：长度	60 cm
包装2：毛重	285 g
包装3：包装单位类型	S02
包装3：包装单位数量	100
包装3：高度	15 cm
包装3：宽度	30 cm
包装3：长度	40 cm

包装3：毛重	6.15 kg
--------	---------

合同保修

保修（月）	18
-------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	1
环境披露	产品环境文件

Use Better


材料和包装	
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持


尺寸图

尺寸

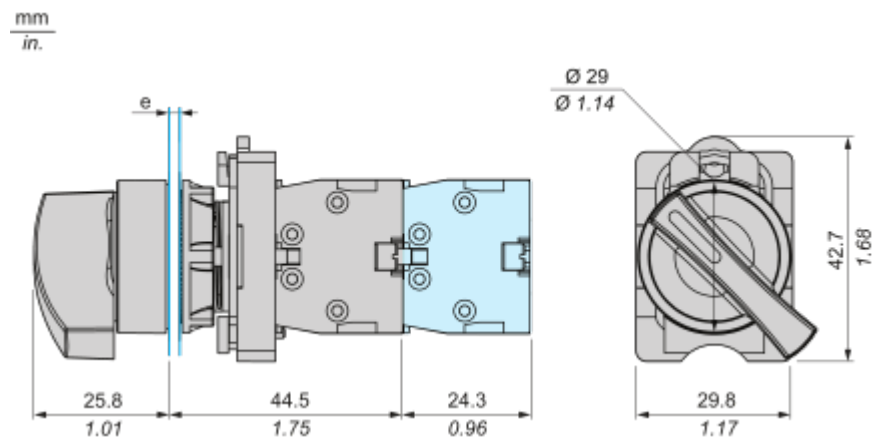


安装和间隙

面板开口

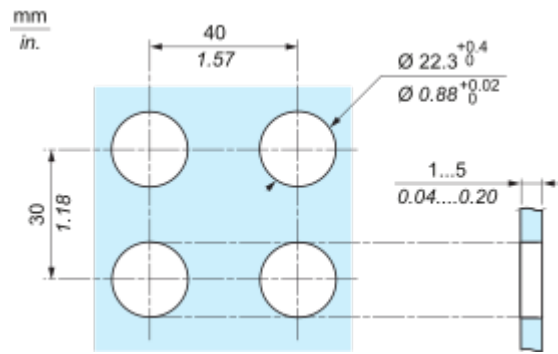

接线


接线图

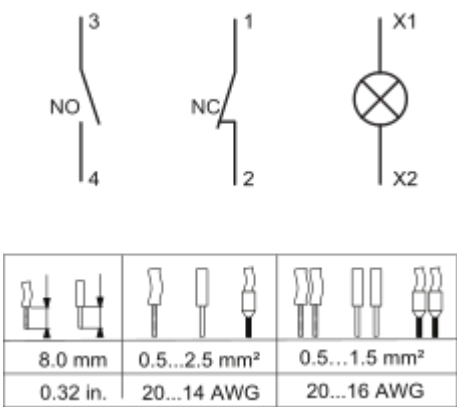

接线紧固扭矩：0.8 ... 1.2 Nm (7 ... 10.6 lb-in)

Technical Illustration

Dimensions

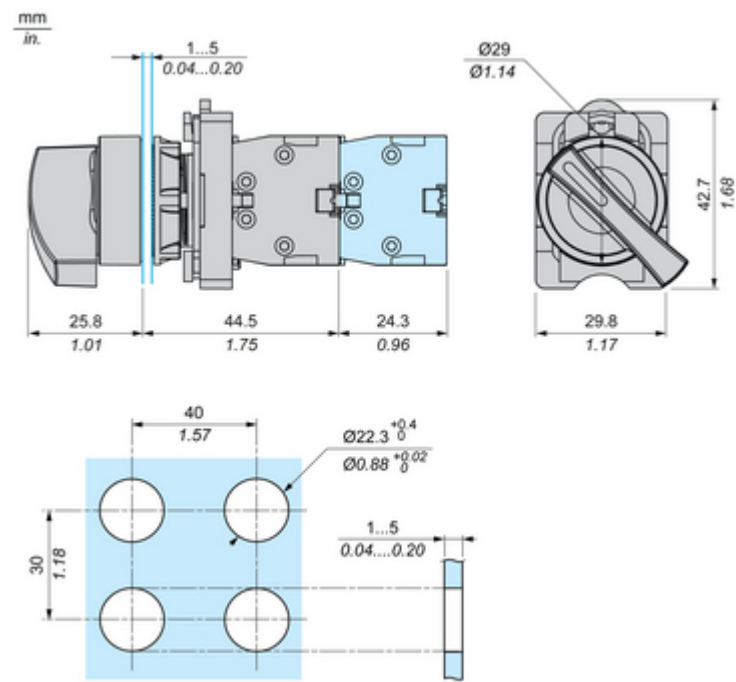

Technical Illustration

Wiring diagram

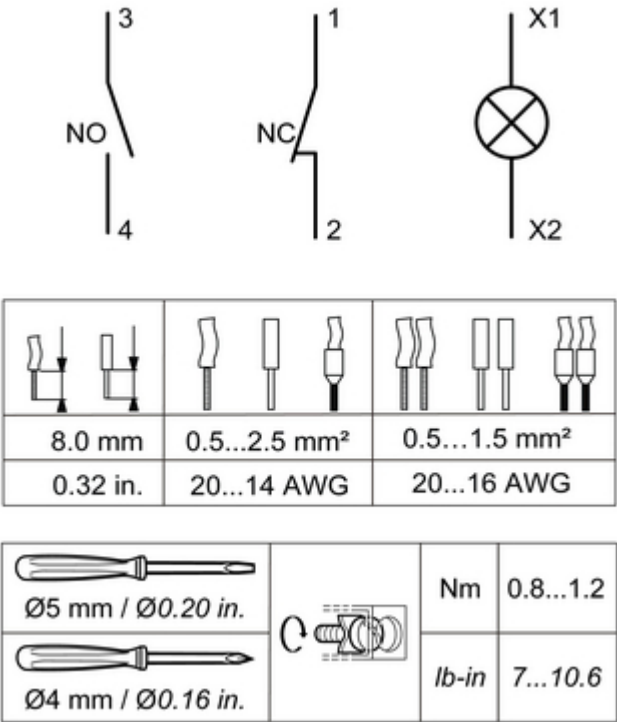


Image of product / Alternate images

Alternative





