

拨动开关

直径 $\varnothing 12$

代码	类型	材质
ZHB86	拨动开关	塑料

CCC




特点:

- 采用热塑性外壳, 结构紧凑, 安装方便;
- 可加装防护套, 能防油、防尘。


应用范围:

- 广泛应用于各种电子设备、自动化设备、通讯设备、仪器仪表等领域作电源通断与连接电路用。


单极单投型
ZHB86-1-1




单极双投型
ZHB86-1-2

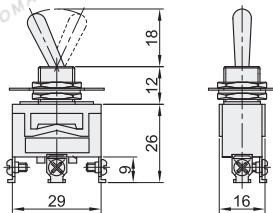


单极双投中间停型
ZHB86-1-3

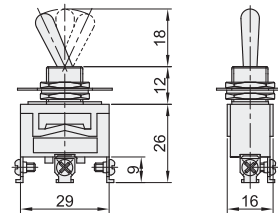


双极单投型
ZHB86-2-1

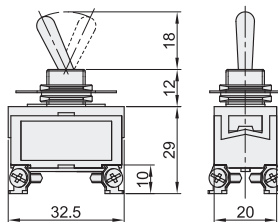

双极双投型
ZHB86-2-2

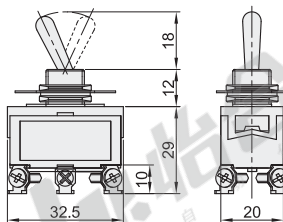

双极双投中间停型
ZHB86-2-3

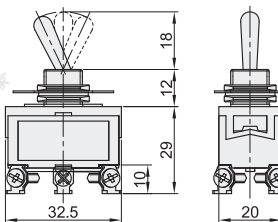


视角标准: 第一视角

型号		接点形式	端子形式	复位形式	开孔尺寸	防护等级
代码	极数	1(单投型)	B (螺钉固定端子)	W (手动复位)	$\varnothing 12$	IP40
		2(双投型)				
		3(双投中间停型)				
ZHB86	1(单极型) 2(双极型)					


性能参数

项目	参数值	
额定负载	15A/250VAC, 25A/250VAC	
操作频率	30次/分	
绝缘电阻	100M Ω 以上	
接触电阻	25m Ω	
介质耐压	非连线	1000VAC
	各端子间	1500VAC
振动	误动作	10-55Hz 复振幅
	耐久	1000m/s ²
冲击	误动作	300m/s ²
	电气	100000次以上
寿命	机械	500000次以上
	防护等级	IP40
使用温度	-25~80 $^{\circ}$ C	
使用湿度	<85%	

螺钉端子图



结构图

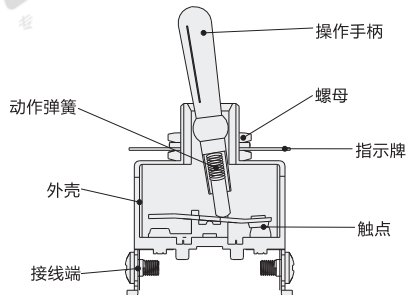

蜂鸣器、按钮盒



请按图示订货

型号		接点形式	端子形式	复位形式
代码	极数	1(单投型)	B	W
ZHB86	2(双极型)	2(双投型)	(螺钉固定端子)	(手动复位)
ZHB86-1-1-B-W				