


KK单轴驱动器

◀ 60系列·标准型/短型·马达直连
无护盖




代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座 材质	底座 材质 硬度	马达支座 材质 表面处理	丝杆 配置
KK60A	标准款 伺服/步进 马达型	5、10	合金钢	铬钼合金 58~62HRC	铝合金 黑色阳极氧化	台湾
E-KK60A	经济款					国产


❶ 产品不包含马达。

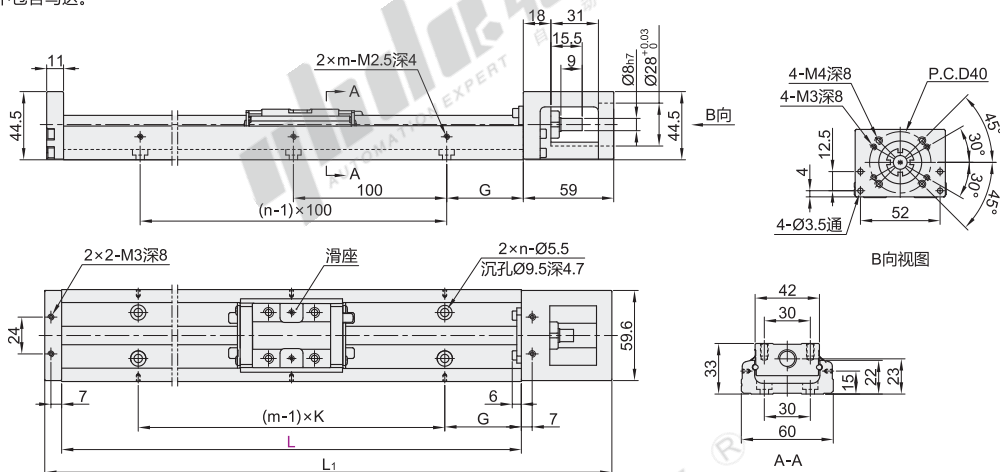

标准型滑座



短型滑座




型号	轴径 导程	轨道 长度 L	滑座选择	精度 等级	马达连接 支座选择	极限开关/ 安装轨道选择	工作台 长度 L1	G	n	K	m	最大行程				重量(kg)			
代码												1 (标准型 单滑座)	2 (标准型 双滑座)	3 (短型 单滑座)	4 (短型 双滑座)	1 (标准型 单滑座)	2 (标准型 双滑座)	3 (短型 单滑座)	4 (短型 双滑座)
标准款 KK60A	1205	150*				不标识: (无)	220	25				60	—	85	34	1.5	—	1.4	1.6
	1210								2	100									
	1205	200*	1 (标准型单滑座)		F1	S0	270				2	110		135	84	1.8		1.7	1.9
	1210		2 (标准型双滑座)	C (一般级)	F2	S1	370		3	200		210	135	235	184	2.4	2.7	2.3	2.5
经济款 E-KK60A	1210	300	3 (短型单滑座)		F3	(极限轨道+ SX671 NPN)	470	50	4	100	4	310	235	335	284	3	3.3	2.9	3.1
	1205	400	4 (短型双滑座)	P (精密级)	F4	S2	570		5	200	5	410	335	435	384	3.6	3.9	2.9	3.7
	1210				F5	S2P													
	1205	500			F6	(极限轨道+ SX674 NPN)	670		6	100	6	510	435	535	484	4.2	4.6	4.1	4.3
	1210				F7														
	1205	600			F8	(极限轨道+ SX674 PNP)													
	1210																		


❶ 带*号轨道长度不适用2(标准型双滑座)。

❷ 马达连接支座及与马达对应表


马达连接
支座: F1

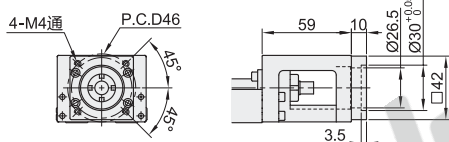


马达连接
支座: F2

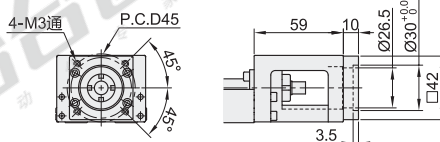

马达连接
支座: F3

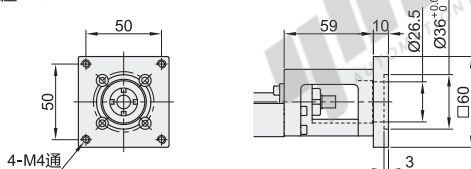

马达连接
支座: F4

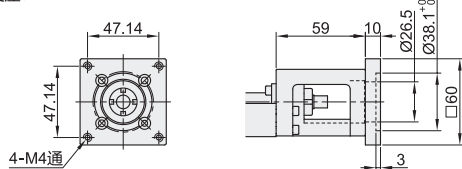


60系列·标准型/短型·马达直连

无护盖

KK单轴驱动器

● 马达连接支座及与马达对应表

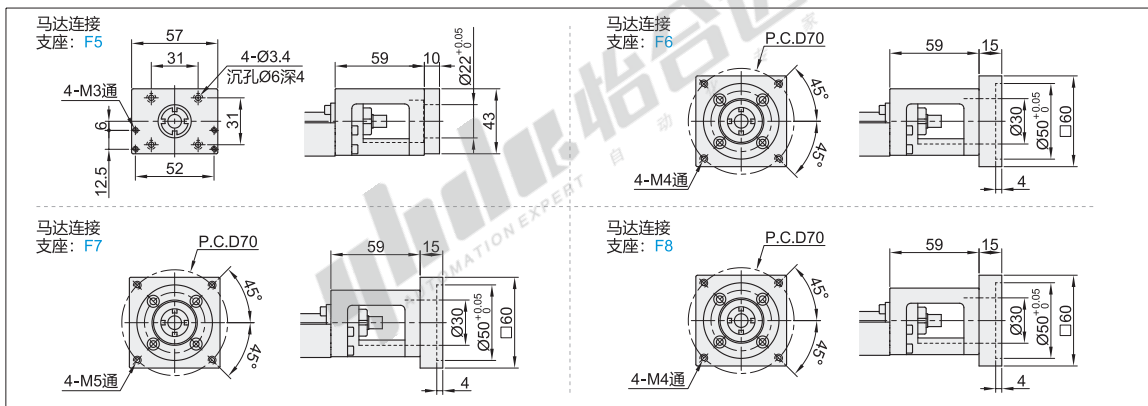

代码	适用马达类型	马达连接支座	适用品牌	输出功率
标准款 KK60A	伺服马达型	F1	三菱 安川	100W
		F2	松下	100W
经济款 E-KK60A	步进马达型	F3	雷赛60CM22	—
		F4	雷赛57CM23	—
		F5	雷赛42CM06	—
标准款 KK60A	伺服马达型	F6	松下	200W
经济款 E-KK60A		F7	三菱 台达 汇川	200W 400W
		F8	松下	400W

● 极限开关/安装轨道尺寸表

S0 (极限轨道)

S1 (极限轨道+ SX671NPN)

S2 (极限轨道+ SX674 NPN)

S2P (极限轨道+ SX674 PNP)

代码	极限开关/安装轨道	a	b	c	d
标准款 经济款 KK60A E-KK60A	S1 (极限轨道+ SX671 NPN)	51	63.8		14.5
	S2 (极限轨道+ SX674 NPN)	46.2	52.8	4	14
	S2P (极限轨道+ SX674 PNP)				

● 精度等级


代码	轨道长度 L	反覆定位精度 一般级 精密级	定位精度 一般级 精密级	行走平行度 一般级 精密级	最大启动扭力(N·cm) 一般级 精密级
标准款 KK60A	150	—	—	—	7
	200	—	—	—	15
	300	—	—	—	—
经济款 E-KK60A	400	±0.01	±0.003	0.020	—
	500	—	—	—	—
	600	—	—	0.025	0.015

● 容许负载

代码	导程	精度等级	最大负载(kg) 竖直使用 水平使用
标准型 KK60A	5	一般级	10
经济型 E-KK60A	5	精密级	12
	10	一般级	5
	10	精密级	6

● 容许静力矩

代码		精度等级	容许静力矩											
			直线导轨											
			俯仰M _P (N·m)				偏摆M _P (N·m)				滚动M _R (N·m)			
			标准型		短型		标准型		短型		标准型		短型	
标准款	经济款	一般级	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
KK60A	E-KK60A	精密级	152	760	72	367	152	760	72	367	419	838	241	482

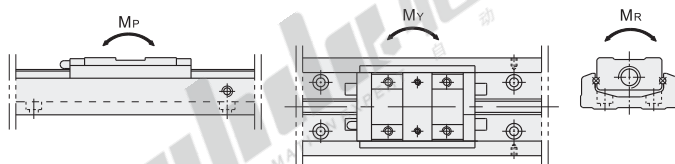

请按图示订货

型号	轨道长度 L	滑座 选择	精度等级	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择
标准款 KK60A	1205	1 (标准型单滑座)	C (一般级)	F2	不标识: (无) S0 (只有极限轨道) S1 (极限轨道+ SX671NPN)
	1210	2 (标准型双滑座)	P (精密级)	—	—
	1205	—	—	—	—
	1210	—	—	—	—

KK60A — 1205 — L150 — 1 — C — F1 — S1



优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	—



交货期	7
-----	---

□ 一般级单滑座(1~5pcs)