

六角支柱


L尺寸指定型/L尺寸螺纹指定型

一端外螺纹一端内螺纹型

❑ L尺寸指定型

代码	类型	L尺寸指定型	材质		表面处理
			国标	相当	
RBE01	一端外螺纹	L尺寸指定型	Q235	SS400	—
RBE02	一端内螺纹		Q235	SS400	喷细砂无电解镀锌
RBE03	一端内螺纹型		Q235	SS400	发黑
RBE06			0Cr18Ni9	SUS304	—

L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4

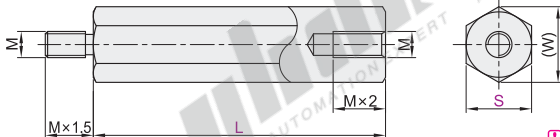

❑ Q235材质的产品出货时带有防锈油。 视角标准：第一视角

型号		最小单位0.5	M	(W)
代码	S	L		
RBE01	5	8.0~60.0	2.6	5.8
	6	15.0~60.0	3	6.9
	7	20.0~160.0	4	8.1
	8	20.0~260.0	5	9.2
	10	25.0~360.0		11.5
RBE02	12	25.0~420.0	6	13.9
RBE03	13	30.0~420.0	8	15.0
RBE06	14	30.0~520.0		16.2
RBE06	17	35.0~520.0	10	19.6
	19	45.0~520.0	12	21.9
	24	55.0~620.0	16	27.7
	27	65.0~820.0	20	31.2
	30	65.0~1020.0	20	34.6
	32	80.0~1020.0	24	36.9

❑ 可选加工详见下表。



请按图示订货

代码	型号	S	L
RBE01	6	15~60	3~4
RBE02	7	20~160	3~4

RBE02—S6—L25

❑ 可选加工

代码	型号	S	L	可选加工代码
RBE01	6	15~60	3~4	LC (MC)
RBE02	7	20~160	3~4	LC (MC)

RBE02—S6—L25—MC4



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	




交货期	5
-----	---

❑ L尺寸螺纹指定型

代码	类型	L尺寸螺纹指定型	材质		表面处理
			国标	相当	
RBE11	一端外螺纹	L尺寸螺纹指定型	Q235	SS400	—
RBE12	一端内螺纹		Q235	SS400	喷细砂无电解镀锌
RBE13	一端内螺纹型		Q235	SS400	发黑
RBE16			0Cr18Ni9	SUS304	—

L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4

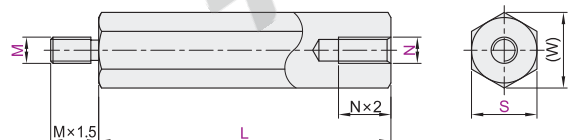

❑ Q235材质的产品出货时带有防锈油。 视角标准：第一视角

代码	型号	S	L	M-N	(W)
RBE11	5	8.0~60.0	2	2.6	5.8
	6	15.0~60.0	3	4	6.9
	7	20.0~160.0	3	4	8.1
	8	20.0~260.0	3	4	9.2
	10	25.0~360.0	4	5	11.5
RBE12	12	25.0~420.0	4	5	13.9
RBE13	13	30.0~420.0	4	5	15.0
RBE16	14	35.0~520.0	4	5	16.2
	17	35.0~520.0	5	6	19.6
	19	45.0~520.0	5	6	21.9
	24	55.0~620.0	6	8	27.7
	27	65.0~820.0	5	6	31.2
	30	65.0~1020.0	5	6	34.6
	32	80.0~1020.0	5	6	36.9



请按图示订货

代码	型号	S	L	M-N
RBE11	6	15~60	3~4	3~4
RBE12	7	20~160	3~4	3~4

RBE12—S6—L25—M4—N4

❑ 可选加工

代码	型号	S	L	M-N	可选加工代码
RBE11	6	15~60	3~4	3~4	LC (MC)
RBE12	7	20~160	3~4	3~4	LC (MC)

RBE12—S6—L25—M4—N4—MC4



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	5
-----	---



可选加工

代码	技术说明	代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 选型方法 LC ❑ L尺寸公差变更 L8~300 变更为：±0.05 L300.5~620 变更为：±0.10 L620.5~1020 变更为：±0.15	MC ()	变更L尺寸公差 选型方法 MC5 ❑ 最小单位0.1