


温度传感器

代码	类型	安装方式	导线类型
E-ZKP05	K型热电偶	螺丝安装型	标准型

- 
- 来图定制

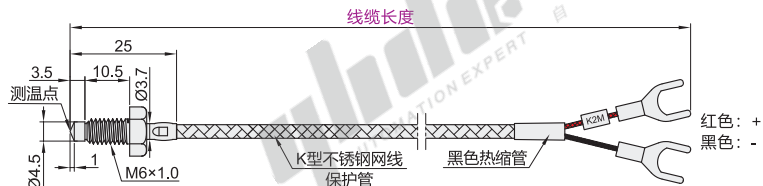

视角标准：第一视角


型号		线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质	适配温控器代码
代码	头部尺寸							
E-ZKP05	M6(M6)	1 2 5	0~200℃	K电阻	1级	非接地型	SUS304	ZKP25/26/27/28/30



型号		线缆长度 (m)
代码	头部尺寸	
E-ZKP05	M6	1 2 5

代码	类型	安装方式	导线类型
ZKP01	K型热电偶	端子型	标准型

- 

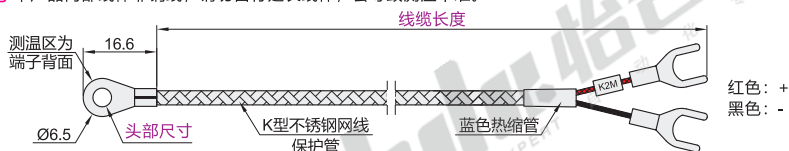

视角标准：第一视角


型号		线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质	适配温控器代码
代码	头部尺寸							
ZKP01	3(Ø3.1)	0.5 1 2 3 4 5	0~300℃	K电阻	1级	接地型	SUS304	ZKP25/26/27/28/30
	4(Ø4.1)							
	5(Ø5.2)							



型号		线缆长度 (m)
代码	头部尺寸	
7KP01	40(24.1)	123

代码	类型	安装方式	导线类型
ZKP02	K型热电偶	端子型	耐折弯型

- 
- 来图定制

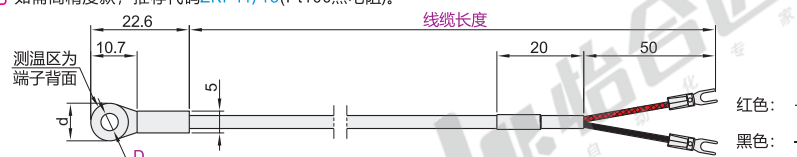

视角标准：第一视角

型号		线缆长度 (m)	探头外径 d	探头耐温范围	电阻类型	精度等级	温度接点	探头材质	适配温控器代码
代码	D								
ZKP02	3(Ø3.2)	0.5 1 2 3 4 5	6.6	0~250℃	K电阻	1级(±1.5℃)	接地型	铜	ZKP25/26/27/28/30
	4(Ø4.2)		8.5						
	5(Ø5.2)		9.5						



型号		线缆长度 (m)
代码	D	
	4(Ø4.2)	

请按图示订货

ZKP02-5(Ø5.2)

ZKP02-D4-2