


三节式-SUS304

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA62	三节式	全长伸展	SUS304	—

RoHS

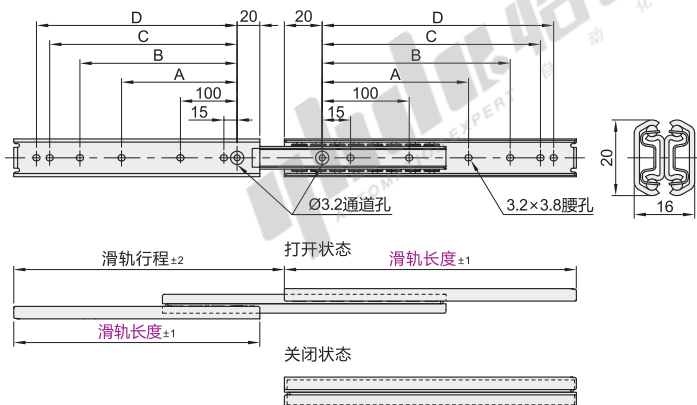

注意:

- 下表所示的承重为所有安装孔用螺钉、抽屈侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- 按根销售。
- 推荐螺钉: M3扁头结合或圆头螺钉。
- 承载与重量仅供参考。


视角标准: 第一视角

代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度	滑轨行程							
IDA62	200	229	—	145	160	17kgf	0.20		
	250	269	—	195	210	17kgf	0.26		
	300	329	—	245	260	17kgf	0.31		
	350	369	—	295	310	16kgf	0.36		
	400	429	205	345	360	16kgf	0.41		
	450	469	230	395	410	13kgf	0.46		
	500	529	230	445	460	13kgf	0.51		

三节式 钢

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA63	三节式	全长伸展	SPCC	环保镀锌(蓝白)

RoHS

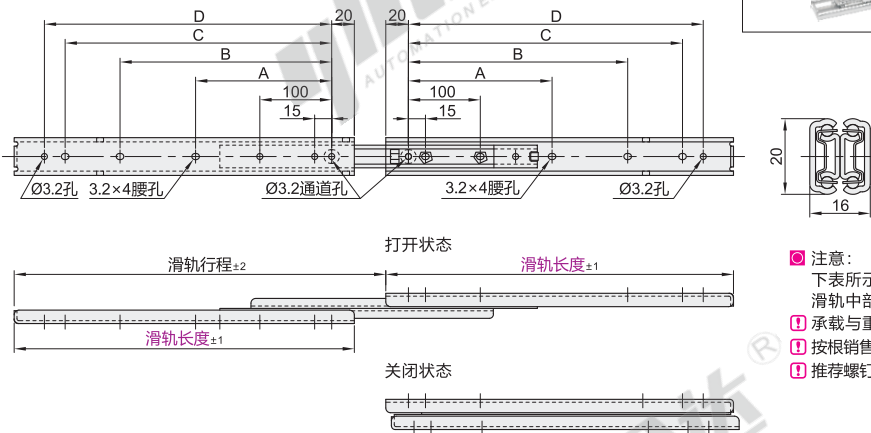

注意:

- 下表所示的承重为抽屈侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- 承载与重量仅供参考。
- 按根销售。
- 推荐螺钉: 请使用M3扁头或M3圆头螺钉。

视角标准: 第一视角

代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度	滑轨行程							
IDA63	200	231	—	145	160	17kgf	0.103		
	250	280	—	195	210	19kgf	0.155		
	300	329	—	245	260	20kgf	0.128		
	350	379	—	295	310	20kgf	0.134		
	400	428	—	345	360	18.5kgf	0.141		
	450	477	205	395	410	16kgf	0.159		
	500	526	230	445	460	13kgf	0.171		
550	575	255	495	510	10kgf	0.177			

三节式 钢

代码	滑轨长度	滑轨行程
IDA63	200	231
IDA63	250	280

请按图示订货

IDA63 — 200



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

1