

电感式接近传感器


标准型

检测距离4 外壳尺寸M8/M12




代码	类型	连接方式	外壳材质	感应面材质
ZJG41	非齐平式	直接出线	不锈钢(外壳尺寸M8)	PBT
ZJG46	齐平式		黄铜镀镍(外壳尺寸M12)	


非齐平式
ZJG41
外壳尺寸:M8

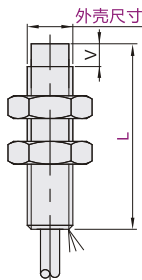

外壳尺寸:M12

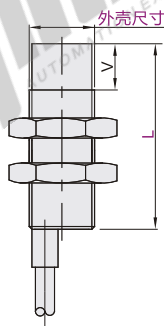

齐平式
ZJG46
外壳尺寸:M12



非齐平式

型号		外壳尺寸	L	V	输出功能	输出方式	接线方式	电缆规格	短路保护
代码	检测距离								
ZJG41	4	M8(M8×1)	45	4	N(NPN) P(PNP)	F(常开) K(常闭)	3线式	外径Ø4 (长度2m)	标准型
			30						短型
			18						超短型
		M12(M12×1)	50	8					标准型
			30						短型
			22						超短型


齐平式

型号		外壳尺寸	L	输出功能	输出方式	接线方式	电缆规格	短路保护
代码	检测距离							
ZJG46	4	M12(M12×1)	50 30 22	N(NPN) P(PNP)	F(常开) K(常闭)	3线式	外径Ø3 (长度2m)	标准型 短型 超短型

性能表

类型	非齐平式/齐平式
工作电压	10~30VDC
允许脉动电压	< 10%
无负载电流	< 10mA
最大负载电流	200mA
漏电流	< 0.01mA
电压降	< 1.5V
开关频率	1KHz
响应时间	0.2ms
开关磁滞	< 15%Sr
重复精度	< 1.0%Sr
防护等级	IP67
工作温度	-25°C~+70°C
温度漂移	< 10%Sr
短路保护/反极性保护	是
过载保护电流	220mA

接线图

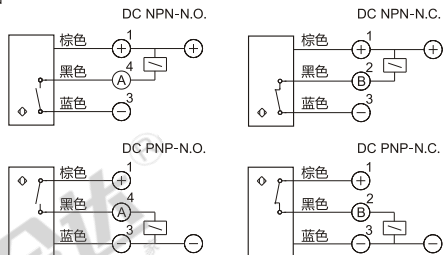

请按图示订货

型号		外壳尺寸	L	输出功能	输出方式
代码	检测距离				
ZJG41	4	M8	45 30	N P	F K

ZJG41-4-M8-L45-N-F

