

开口型
加厚开口型


底座安装型导向轴支座

□ 开口型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEC01	开口型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
GEC02				喷细砂无电解镀锌	
GEC06		0Cr18Ni9	SUS304	—	1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GEC08				喷细砂本色阳极氧化	
GEC09		LD31	A6063	黑色阳极氧化	1个内六角圆柱头螺钉



- ① 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
③ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀锌产品。

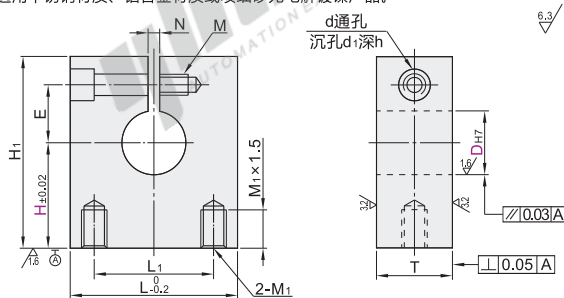


视角标准：第一视角

代码	型号	D_{H7}	H	L	H_1	T	L_1	E	M	M_1	d	d_1	h	N
GEC01 GEC02 GEC06 GEC08 GEC09	8	$+0.015$ 0	15 20 25 30	16	H+15.8		10	11	M4深8	4	4.5	8	4.7	1.2~2.3
	10		20 25 30											
	12		20 25 30			12	14	13						
	13		20 25 30											
	15	$+0.018$ 0	25 30 40	25	H+19.8		16	15	M6深12	6	6.6	11	6.7	
	16		25 30 40											
	18		25 30 40 50	32	H+25.8	15	18	18						
	20		25 30 40 50											
	25	$+0.021$ 0	30 40 50	38	H+27.8		24	21	M8深16	8	9	14	9.2	1.2~3.5
	30		30 40 50 60	50	H+32.8		32	24						
	35	$+0.025$ 0	40 50 60		H+35.8	20		27						
	40		40 50 60		H+37.8			29						

■ 加厚开口型


代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEF01	加厚开口型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
GEF02				喷细砂无电解镀锌	1个内六角圆柱头螺钉
GEF06		0Cr18Ni9	SUS304	—	(不锈钢)



- ① 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② D30~40有2个附件内六角圆柱头螺钉。
③ 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
④ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。

D10~25

D30~40

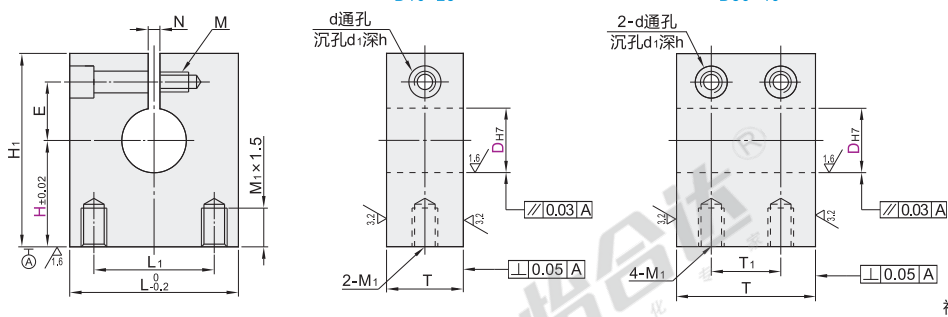

视角标准：第一视角

代码	型号	D_{H7}	H	L	H_1	T	T_1	L_1	E	M	M_1	d	d_1	h	N
GEF01 GEF02 GEF06	10	$+0.015$ 0	20 25 30	22	H+18.8	18	9	12	11	M6贯通	M6	6.6	11	6.7	1.2~2.3
	12	$+0.018$ 0	20 25 30												
	16		25 30 40	25	H+19.8	20	10	14	14						
	20		25 30 40 50	32	H+25.8	25	12.5	18	18						
	25	$+0.021$ 0	30 40 50	38	H+27.8	30	15	24	20	M8深16	M8	9	14	9.2	1.2~3.5
	30		30 40 50 60	50	H+32.8	35	17.5	32	25						
	35	$+0.025$ 0	40 50 60		H+35.8				28						
	40		40 50 60		H+37.8	40	20		30						

□ 开口型

代码	型号	D_{H7}	H
GEC01	8	$+0.015$ 0	15 20 25 30
GEC02	10	0	20 25 30

GEC02—D8—H20



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5



请按图示订货