


# 标准型/带扳手槽型 一端内螺纹型 D公差h8 普通级

## 导向轴




| 代码    | 类型     | D公差 | 材质 |      | 表面处理  |
|-------|--------|-----|----|------|-------|
|       |        |     | 国标 | 相当   |       |
| SCD08 | 一端内螺纹型 | 标准型 | h8 | LY11 | A2017 |
| SCE08 | 带扳手槽型  |     |    |      |       |

标准型  
SCD08

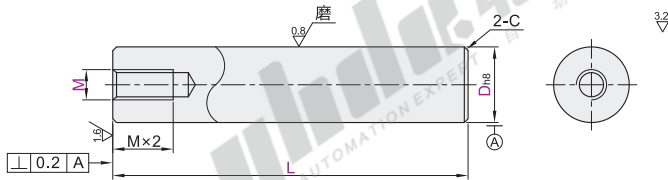

带扳手槽型  
SCE08

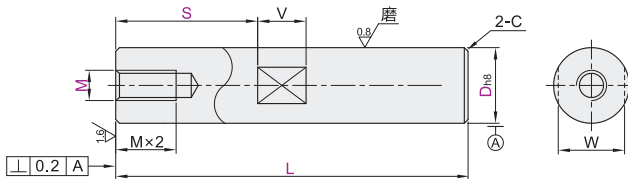

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度，请参阅导向轴产品简介。

视角标准：第一视角

### 标准型

| 型号 | L               | M       | C                 |
|----|-----------------|---------|-------------------|
| 代码 | D <sub>h8</sub> | 最小单位1   | 选择                |
| 6  | 0<br>-0.018     | 15~300  | 3                 |
| 8  | 0<br>-0.022     | 15~400  | 3 4 5             |
| 10 | 0<br>-0.027     | 15~600  | 3 4 5 6           |
| 12 | 0<br>-0.033     | 15~800  | 4 5 6 8           |
| 13 | 0<br>-0.039     | 20~800  | 4 5 6 8 10        |
| 15 | 0<br>-0.045     | 25~1000 | 4 5 6 8 10 12     |
| 16 | 0<br>-0.051     | 30~1200 | 4 5 6 8 10 12 16  |
| 20 | 0<br>-0.057     | 40~1200 | 6 8 10 12 16 20   |
| 25 | 0<br>-0.063     | 60~1200 | 8 10 12 16 20 24  |
| 30 | 0<br>-0.069     |         | 10 12 16 20 24 30 |
| 35 | 0<br>-0.075     |         | 12 16 20 24 30    |
| 40 | 0<br>-0.081     |         |                   |
| 50 | 0<br>-0.087     |         |                   |

### 带扳手槽型

| 型号 | L               | M       | 扳手槽尺寸             | C   |
|----|-----------------|---------|-------------------|-----|
| 代码 | D <sub>h8</sub> | 最小单位1   | 选择                |     |
| 6  | 0<br>-0.018     | 15~300  | 3                 | 5   |
| 8  | 0<br>-0.022     | 15~400  | 3 4 5             | 7 8 |
| 10 | 0<br>-0.027     | 15~600  | 3 4 5 6           | 8   |
| 12 | 0<br>-0.033     | 15~800  | 4 5 6 8           | 10  |
| 13 | 0<br>-0.039     | 20~800  | 4 5 6 8           | 11  |
| 15 | 0<br>-0.045     | 25~1000 | 4 5 6 8 10        | 13  |
| 16 | 0<br>-0.051     | 30~1200 | 4 5 6 8 10        | 14  |
| 20 | 0<br>-0.057     | 40~1200 | 4 5 6 8 10 12     | 17  |
| 25 | 0<br>-0.063     | 60~1200 | 4 5 6 8 10 12 16  | 22  |
| 30 | 0<br>-0.069     |         | 6 8 10 12 16 20   | 27  |
| 35 | 0<br>-0.075     |         | 8 10 12 16 20 24  | 30  |
| 40 | 0<br>-0.081     |         | 10 12 16 20 24 30 | 36  |
| 50 | 0<br>-0.087     |         | 12 16 20 24 30    | 41  |



| 代码   | 技术说明                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC   | 变更L尺寸公差<br>选型方法 LC<br>① 最小单位0.1<br>② L < 300变更为L±0.03;<br>300≤L < 600变更为L±0.05;<br>L≥600变更为L±0.1                                                                          |
| EC() | 增加1个平面<br>选型方法 EC10-K8<br>D h<br>6~16 1<br>20~40 2<br>50 3                                                                                                                |
| JD() | 增加1个键槽<br>选型方法 JD10-J10<br>① 最小单位1<br>② JD=0时，见右图<br>③ D12, D16, D20, D25, D30<br>适用于此可选加工<br>④ 带键槽导向轴支座参阅P95。<br>⑤ 键槽详情参阅P16。                                            |
| MC() | 变更内螺纹为细牙螺纹<br>选型方法 MC14<br>D MC<br>12-13 8 12 16 20<br>15-16 10 12 16 20<br>20 40 12 16 20<br>25-35 50 12 16 20<br>40 1.0 1.25 1.5<br>① 选型时，须将M变更为MC<br>② 选型时，M与MC须变为相同尺寸 |

### 标准型

| 代码    | D                                    | L                                                                  | M                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCD08 | 6 8 10 12 13 15 16 20 25 30 35 40 50 | 15~300 15~400 15~600 15~800 20~800 25~1000 30~1200 40~1200 60~1200 | 3 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16 20 8 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 30 12 16 20 24 30 |

请按照图示订货

### 带扳手槽型

| 代码    | D                                    | L                                                                  | M                                                                                                                                   | S             |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SCE08 | 6 8 10 12 13 15 16 20 25 30 35 40 50 | 15~300 15~400 15~600 15~800 20~800 25~1000 30~1200 40~1200 60~1200 | 3 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16 20 8 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 30 12 16 20 24 30 | ① 根据使用要求指定S尺寸 |

SCE08—D6—L50—M3—S20

### 可选加工(标准型)

| 代码    | D                                    | L                                                                  | M                                                                                                                                   | 可选加工代码            |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SCD08 | 6 8 10 12 13 15 16 20 25 30 35 40 50 | 15~300 15~400 15~600 15~800 20~800 25~1000 30~1200 40~1200 60~1200 | 3 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16 20 8 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 30 12 16 20 24 30 | LC EC() MC() JD() |

SCD08—D6—L20—M3—LC

### 可选加工(带扳手槽型)

| 代码    | D                                    | L                                                                  | M                                                                                                                                   | S             | 可选加工代码            |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| SCE08 | 6 8 10 12 13 15 16 20 25 30 35 40 50 | 15~300 15~400 15~600 15~800 20~800 25~1000 30~1200 40~1200 60~1200 | 3 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16 20 8 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 30 12 16 20 24 30 | ① 根据使用要求指定S尺寸 | LC EC() MC() JD() |

SCE08—D6—L50—M3—S20—LC



### 优惠价

| 数量 | 1~19 | 20~  |
|----|------|------|
| 价格 | 95%  | 另行报价 |

未税价(元)



### 交货期

7