

急停按钮 / 蜂鸣器

◀ Ø16安装孔系列


经济型 塑料

■ 急停按钮


代码	类型	是否带灯	材质
ZHC57	急停按钮	不带灯	塑料

■ 特点:

- 性能稳定;
- 接触电阻小;
- 耐振耐冲击等特点。



■ 开孔尺寸



代码	动作类型	按钮形状	触点类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
ZHC57	R(按下锁定右旋复位)	○(圆形)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)	Ø16.2	IP40



请按图示订货

代码	动作类型	按钮形状	触点类型	按钮颜色
ZHC57	R(按下锁定右旋复位)	○(圆形)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)

ZHC57 — R — O — 11 — R

■ 性能参数表


额定绝缘电压	250V
额定通用电流	3A
各电压对应的额定使用电流	DC30V/1A AC220/0.5A
适用标准	GB/T 14048.5
使用环境温度、存储环境温度	-25~+55℃(无冰冻)
使用相对湿度	40~85%RH(无结露)
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
过电压类别	II类
冲击耐受电压	1.5KV
耐冲击性	500m/S ²
耐振动性	50Hz, 振幅1.5mm
机械寿命	50万次
电气寿命	5万次

■ 蜂鸣器



代码	类型	是否带灯	材质
ZHC58	蜂鸣器	带灯	塑料

■ 特点:

- LED高亮纯色, 寿命长, 能耗低, 体积小, 重量轻;
- 灯罩采用高强度聚碳酸酯制成, 具有良好的抗冲击性能;
- 内置铆钉式接线, 更安全、方便。

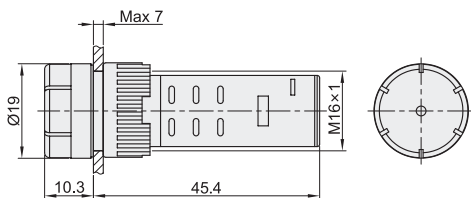

■ 开孔尺寸



代码	电压	颜色	头部形状	开孔尺寸	防护等级
带灯 ZHC58	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)	红色	圆形	Ø16.5	IP40



请按图示订货

代码	电压
带灯 ZHC58	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)

ZHC58 — A

■ 性能参数表

额定绝缘电压	250V
额定使用电流	≤30mA
工作电压范围	24V±10%
额定电流 (实测值)	25mA
声压级 (25℃时)	>85dB(0.1米处)/>75dB(1米处)
音频频率 (25℃时)	2300±300Hz
通断周期	连续/间断时间约0.5秒, 蜂鸣时间约0.5秒以此
照明动作	闪光与蜂鸣同步, 循环
使用环境温度	-25~+55℃(无冰冻)
使用环境湿度	45~85%RH
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	1.5KV
耐振动	10~50Hz, 振幅1.5mm
耐冲击	10g
端子形状	SV1.25-3
适用连接电线	0.5~1.5mm ²